MACHINES PIVOTANTES
DE LA SÉRIE G

JOHN DEERE

2154G/2156G/2654G/2656G

FIABLES, EFFICACES, PRODUCTIVES

KEEP BACK 300 FT / 90 M
2154G
JOHN DEERE

FRANCHISSEZ
TOUS LES OBSTACLES.

POUR CONCEVOIR NOS MACHINES PIVOTANTES 2154G/2156G ET 2654G/2656G, nous sommes allés en forêt pour rencontrer les abatteurs, ceux qui les utilisent au quotidien. Nous leur avons donné la parole. **Et nous les avons écoutés.**

Grâce à notre groupe de défense des intérêts des clients (CAG), nous avons recueilli des données très utiles auprès de clients comme vous. Puis, nous avons testé les machines pendant des milliers d'heures jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement au point.

La série G intègre de nombreuses améliorations dont vous ne pourrez plus vous passer, comme d'importantes révisions à la cabine qui définissent de nouvelles normes en matière de confort et de sécurité. Et une foule d'améliorations qui accroissent la productivité en optimisant l'efficacité et le temps de disponibilité, tout en réduisant les coûts d'exploitation quotidiens.

Fruit de cinq ans de travail. Forts d'un demi-siècle d'expérience forestière. La série G redéfinira vos attentes sur ce que peut faire une machine pivotante.

MAÎTRISEZ LES BOIS LES PLUS DIFFICILES

Ces machines ambitieuses ne vous laisseront pas tomber

Afin d'améliorer encore davantage ces machines performantes, nous nous sommes adressés à nos clients les plus exigeants, des abatteurs comme vous, ce qui nous a permis de renouveler nos idées pour rendre nos machines pivotantes encore plus robustes et fiables.

Galets fiables

Sur les modèles 2154G et 2156G, des galets inférieurs d'un diamètre supérieur, dotés d'arbres polis et de joints d'étanchéité améliorés, prolongent la durée de vie tout en réduisant les coûts d'entretien et les temps d'arrêt.

Structures robustes

Les cadres en X du train de roulement et les structures du cadre supérieur ont été améliorés afin d'augmenter considérablement la durée de vie par rapport aux modèles précédents, dans certains cas jusqu'à 67 %.

Ventilateur réversible hydraulique

Le ventilateur hydraulique à vitesse variable ne fonctionne qu'au besoin pour économiser la puissance et le carburant. La fonction réversible de série inverse automatiquement le débit d'air pour évacuer les débris du refroidisseur, réduisant ainsi la fréquence de l'entretien.

Système de refroidissement durable

Les refroidisseurs de grande capacité et le débit d'air amélioré aident à réduire la température de fonctionnement du système hydraulique pour optimiser la durée de vie des composants.

Système électrique simplifié

Une architecture électrique plus sûre simplifie les faisceaux de câblage et réduit le nombre de connecteurs électriques, de fusibles et de relais requis, éliminant ainsi 25 % des connecteurs électriques présents sur les modèles précédents. JDLink™ permet d'accélérer la détection des anomalies et le dépannage.

Alarme de niveau d'huile hydraulique

Si l'huile hydraulique atteint un niveau dangereusement bas, une alarme offerte en option déclenchera des alertes sonores et visuelles pour avertir l'opérateur d'arrêter la machine immédiatement.

GALETS INFÉRIEURS D'UN DIAMÈTRE SUPÉRIEUR

SUR LES MODÈLES 2154G ET 2156G

Visibilité améliorée

D'innombrables heures d'étude en réalité virtuelle et sur le terrain auprès des abatteurs ont permis d'obtenir une excellente visibilité panoramique. Dans la cabine à entrée arrière de la chargeuse à grumes, les fenêtres au plancher et l'option d'élévateur de cabine vers l'avant améliorent la visibilité sur les chenilles et sur la zone de travail lors du chargement de grumes. Les fenêtres en polycarbonate respectent durablement les exigences de sécurité.

Écran facile à consulter

L'écran LCD multilingue offre un accès intuitif à une foule de données machine et de fonctions.

Meilleur accès

L'escalier placé à l'arrière de la machine permet d'entrer dans la cabine ou d'en sortir d'un pied solide. La nouvelle main courante est beaucoup plus grande que celle des modèles précédents, pour un contact à trois points sécuritaire.

CONÇUE PAR DES ABATTEURS POUR DES ABATTEURS

Conception visionnaire de la cabine.

Les deux options de cabine améliorent considérablement le confort. La cabine à entrée latérale est 25 % plus spacieuse que celle des modèles précédents. La cabine à entrée arrière, maintenant offerte de série sur les modèles 2156G et 2656G, comporte des fenêtres en polycarbonate à moulage par injection, dont certaines sur le plancher, pour offrir une excellente visibilité sur les chenilles et la zone de travail. La conception vers l'avant de la cabine améliore la visibilité vers la droite.

Cabine spacieuse et confortable

La cabine plus spacieuse procure 7,6 cm (3 po) d'espace additionnel pour les jambes. Elle est équipée de matériaux isolants pour limiter le bruit et les vibrations tout en amortissant les déplacements sur terrain accidenté, réduisant considérablement la fatigue.

Commande sans effort

Des leviers de pilotage ergonomiques à course courte fournissent une commande à portée de main fluide et précise, nécessitant moins d'efforts.

Confort absolu

Parmi les équipements destinés à combattre la fatigue, on retrouve une régulation climatique efficace, un siège chauffé ou refroidi ainsi que des commandes ergonomiques. Un port de charge USB permet de maintenir vos appareils électroniques bien chargés. De plus, la cabine comporte tout l'espace nécessaire pour ranger vos affaires, de même que des supports extérieurs pratiques pour installer une pelle et une hache.

FAITES-EN PLUS

Voyez clair.

Que vous construisiez des chemins forestiers ou que vous travailliez au chargement, à l'empilage, à l'abattage, à l'ébranchage ou au façonnage de grumes, les machines pivotantes de la série G vous permettront d'abattre plus de travail, et ce, de manière plus efficace. Choisissez une excavatrice forestière 2154G/2654G ou une chargeuse à grumes chenillée 2156G/2656G correspondant au travail à accomplir.

Phares de service

Grâce aux lumières à DEL qui éclairent tous les compartiments de service, nul besoin de fouiller partout pour trouver une lampe de poche avant le lever du jour ou après la tombée de la nuit.

Éclairage amélioré

Le jeu de 14 voyants à DEL de série fournit un éclairage 40 % plus puissant que celui des modèles précédents.

Un plus grand effort de traction

Sur les modèles 2654G et 2656G†, l'augmentation de 19 % de l'effort de traction renforce la capacité à affronter les terrains escarpés, difficiles, marécageux ou recouverts d'une neige épaisse.

Stable et capable

Les cadres de chenilles plus longs des modèles 2656G (offerts en option sur les modèles 2154G, 2156G et 2654G) augmentent la surface des chenilles en contact avec le sol, pour plus de stabilité et une puissance de levage jusqu'à 14 % supérieure à celle des modèles qu'ils remplacent.

Têtes d'abattage entièrement intégrées

Les têtes Waratah, fiables et productives, sont installées en usine et prêtes à l'emploi. L'option de tuyauterie par le nez achemine les tuyaux en hauteur et hors de tout danger afin de prolonger leur durée de vie, d'augmenter leur temps de disponibilité et de réduire leurs coûts d'entretien.

** DE SÉRIE SUR LE MODÈLE 2656G, EN OPTION SUR LE MODÈLE 2654G.*

[1] COMPREND LES MODÈLES 2154G ET 2156G AVEC OPTION DE TRAIN DE ROULEMENT POUR UTILISATION EXTRÊME (XD) OU AVEC TRAIN DE ROULEMENT À CHARIOT LONG POUR UTILISATION EXTRÊME (XDLC).

FORESTERIE DE PRÉCISION JOHN DEERE

Parce que le temps, c'est de l'argent.

Les abatteurs ont toujours besoin de plus de temps de disponibilité. Un diagnostic rapide et précis des problèmes de la machine. Une assistance rapide et efficace, ainsi que la bonne pièce, du premier coup. Et un meilleur suivi des machines et des opérateurs pour une opération efficace. Les solutions de technologies forestières John Deere sont là pour vous aider, où que vous vous trouviez en forêt.

Diagnostics à distance

Si votre machine pivotante est équipée du système JDLink™, vous aurez facilement accès aux diagnostics à distance rapides et précis, à une assistance qui vous fournira les bonnes pièces du premier coup, à une disponibilité des pièces qui se démarque dans l'industrie et au soutien du concessionnaire.

Obtenez de précieux renseignements grâce à la

FORESTERIE DE PRÉCISION

Cartes TimberMatic™ et TimberManager™

Les systèmes TimberMatic* et TimberManager* sont des outils de cartographie de chantier éprouvés, conçus pour les opérations d'abattage d'arbres entiers. Le système de cartes TimberMatic offre une visibilité exceptionnelle qui permet aux opérateurs de consulter les valeurs de production ainsi que de voir et de créer des points d'intérêt qui peuvent être partagés en temps réel avec d'autres membres de l'équipe sur le chantier. Le personnel qui n'est pas sur place peut également accéder à ces données par l'intermédiaire de TimberManager afin d'optimiser les tâches et d'augmenter l'efficacité.

JDLink

Vous pouvez recevoir des alertes JDLink sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (elles peuvent être envoyées chez votre concessionnaire John Deere, si vous préférez) qui vous informent des problèmes urgents à régler sur votre machine. En cas de temps d'arrêt, la programmation et le diagnostic à distance exclusifs permettent à votre concessionnaire de réduire le temps et les coûts qu'engendrerait l'envoi d'un technicien sur le site d'exploitation forestière pour une visite de premiers diagnostics. Vous pouvez également recevoir des rappels d'entretien planifié périodique sur votre ordinateur, sur votre appareil mobile ou de la part de votre concessionnaire.

FAITES LE CALCUL.

Meilleure économie de carburant

Le moteur PowerTech™ PVS de 6,8 L de John Deere, catégorie finale 4 de l'EPA (FT4)/Phase IV de l'UE améliore le temps de disponibilité et réduit la consommation de carburant de 5 à 8 %*. Le système de commande hydraulique à « demi-levier » permet des économies de carburant supplémentaires de 3 à 5 %, selon la tâche.

Entretien simplifié

Le condensateur de climatisation à charnières pivote et la grille du compartiment moteur peut être retirée rapidement pour faciliter le nettoyage des débris. La soupape d'arrêt de carburant élimine les fuites, pour des changements de filtre à carburant produisant moins de dégâts. En outre, un préfiltre pour l'admission d'air du moteur prolonge la durée de vie du filtre, réduisant encore davantage le temps d'entretien.

Entretien pratique

L'entretien au niveau du sol et les filtres idéalement placés, les emplacements de remplissage de fluide et les points de graissage facilitent les vérifications quotidiennes et l'entretien préventif.

La productivité que vous souhaitez

Trois modes de productivité vous permettent d'adapter la machine à la tâche à accomplir. Le mode **Productivité élevée** fournit plus de puissance et une réaction hydraulique plus rapide. Le mode **Puissance** fournit un équilibre de puissance, de vitesse et d'économie de carburant pour le fonctionnement normal. Le mode **Économie** limite la vitesse maximale et contribue à l'économie de carburant.

* Par rapport aux modèles de la série D.

KEEP BACK 300 FT / 90 M
2154G
JOHN DEERE

2154G

Moteur	Pelle forestière/Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G			
	Moteur de base destiné à une utilisation aux États-Unis, dans les territoires des États-Unis et au Canada		**Moteur en option destiné à une utilisation dans le reste du monde**	
Modèle et fabricant	PowerTech™ PVS de 6,8 L de John Deere		PowerTech™ Plus de 6,8 L de John Deere	
Normes relatives aux émissions hors route	Catégorie finale 4 de l'EPA (FT4)/Phase IV de l'UE		Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE	
Puissance nominale nette (ISO 9249)	122 kW (164 HP) à 2 000 tr/min		122 kW (164 HP) à 2 000 tr/min	
Cylindres	6		6	
Cylindrée du moteur	6,8 L (415 po³)		6,8 L (415 po³)	
Capacité à ras bord	70 % (35 deg.)		70 % (35 deg.)	
Aspiration	Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air		Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air	
Filtre à huile, monté à distance	Filtre amovible à passage intégral		Filtre amovible à passage intégral	
Refroidissement				
Entraînement du ventilateur	Ventilateur aspirant à entraînement hydraulique de refroidissement à la demande avec entraînement monté à distance et ventilateur réversible de série			
Groupe motopropulseur				
Propulsion à 2 vitesses avec transmission automatique				
Train de roulement	*2,62 m (8 pi 7 po) Utilisation standard (SD)/ Utilisation intensive (HD)*	*Utilisation extrême (XD)*	*2,79 m (9 pi 2 po) SD/HD*	*XDLC*
Vitesse de déplacement maximale				
Basse	3,2 km/h (2,0 mi/h)	2,6 km/h (1,6 mi/h)	3,2 km/h (2,0 mi/h)	2,6 km/h (1,6 mi/h)
Élevée	4,8 km/h (3,0 mi/h)	3,6 km/h (2,2 mi/h)	4,8 km/h (3,0 mi/h)	3,6 km/h (2,2 mi/h)
Puissance à la barre d'attelage	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)
Système hydraulique				
À circuit ouvert, piloté				
Pompes principales	2 pompes à cylindrée variable			
Débit nominal maximal x 2	236 L/min (62,3 gal/min)			
Pression de fonctionnement du système				
Circuits d'outil	34 300 kPa (4 975 lb/po²)			
Augmentation de puissance	38 000 kPa (5 511 lb/po²)			
Commandes	Leviers de pilotage; commandes pilotes hydrauliques à course courte nécessitant moins d'efforts avec levier d'arrêt			
Système électrique				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE		*Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE*	
Tension du système	24 V		24 V	
Courant nominal de l'alternateur	150 A		130 A	
Phares (de série)				
De travail	14 voyants à DEL		14 voyants à DEL	
De service				
Avec cabine à entrée latérale	5 voyants à DEL (compartiments)		5 voyants à DEL (compartiments)	
Avec cabine à entrée arrière	6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)		6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)	
Accès	1 voyant à DEL (cabine arrière droite)		1 voyant à DEL (cabine arrière droite)	
Caméra de rétrovision de série				
Train de roulement				
Galets de soutien (par côté)	2			
Galets de chenille (par côté)				
SD/HD/XD	8			
XDLC	9			
Patins, doubles crampons (par côté)				
SD	49			
HD	46			
XD	45			
Pas du train de roulement				
HD	203 mm (8,0 po)			
XD	216 mm (8,5 po)			

Pression au sol	Pelle forestière 2154G				Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G			
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po)*		*2,62 m (8 pi 7 po)*		*2,79 m (9 pi 2 po)*	
Train de roulement	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
Patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	61,5 kPa (8,92 lb/po²)*	57,9 kPa (8,40 lb/po²)	53,1 kPa (7,70 lb/po²)	54,3 kPa (7,88 lb/po²)	62,3 kPa (9,04 lb/po²)*	58,5 kPa (8,48 lb/po²)	53,7 kPa (7,79 lb/po²)	55,0 kPa (7,97 lb/po²)

** Avec des patins à doubles crampons de 600 mm (24 po).*

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement offerts dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Mécanisme de pivotement	Pelle forestière / Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G
Vitesse de pivotement	12,6 tr/min
Couple de pivotement	74 376 N m (54 857 lb-pi)
Poste du conducteur	
Hauteur de l'opérateur à partir du sol (hauteur des yeux)	
Cabine de foresterie à entrée latérale	2 998 mm (9 pi 11 po)
Cabine de chargeuse à grumes à entrée arrière	4 345 mm (14 pi 4 po)
Facilité d'entretien	
Capacités de remplissage	
Réservoir de carburant	800,0 L (211 gal)
Système de refroidissement	30,5 L (8,1 gal)
Réservoir de fluide d'échappement diesel (DEF) (catégorie finale 4)	42,4 L (11,2 gal)
Carter du moteur (filtre compris)	20,0 L (20,6 pte)
Réservoir d'huile hydraulique	136,0 L (36,0 gal)

Poids en ordre de marche	Pelle forestière 2154G		Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G	
Avec un réservoir de carburant plein, un opérateur de 79 kg (175 lb), une cabine de foresterie à entrée latérale, un contrepoids de série de 4 187 kg (9 228 lb), des patins à doubles crampons de 600 mm (24 po) et un train de roulement HD de 2,62 m (8 pi 7 po); aucun accessoire compris				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*	*FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE*	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*
Poids en ordre de marche SAE	28 000 kg (61 730 lb)	27 773 kg (61 230 lb)	28 352 kg (62 505 lb)	28 125 kg (62 005 lb)
Composants en option (ajout de poids)				
Cabine à entrée arrière	671 kg (1 480 lb)		671 kg (1 480 lb)	
Cabine vers l'avant	739 kg (1 630 lb)		739 kg (1 630 lb)	
Train de roulement				
2,62 m (8 pi 7 po) XD	3 240 kg (7 143 lb)		3 240 kg (7 143 lb)	
2,79 m (9 pi 2 po) HD	106 kg (233 lb)		106 kg (233 lb)	
2,79 m (9 pi 2 po) XDLC	4 030 kg (8 884 lb)		4 030 kg (8 884 lb)	
Contrepoids				
Lourd	736 kg (1 622 lb)		736 kg (1 622 lb)	
Très lourd	1 526 kg (3 364 lb)		1 526 kg (3 364 lb)	

Dimensions de fonctionnement			
Avec équipement de série, patins de 800 mm (32 po), contrepoids de série de 4 187 kg (9 228 lb), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb)			
		Bras de 2,9 m (9 pi 6 po); godet de 830 kg (1 830 lb), 0,91 m³ (1,19 vg³), 1 065 mm (42 po)	*Bras d'ébrancheuse-tronçonneuse de 3,32 m (10 pi 10 po)*
A	Portée maximale	9,86 m (32 pi 4 po)	8,74 m (28 pi 8 po)
A'	Portée maximale au niveau du sol	9,63 m (31 pi 7 po)	8,46 m (27 pi 9 po)
B	Profondeur maximale de fonctionnement	5,64 m (18 pi 6 po)	4,72 m (15 pi 6 po)
C	Hauteur maximale de fonctionnement	11,05 m (36 pi 3 po)	9,68 m (31 pi 9 po)
D	Hauteur maximale de la grume*	8,33 m (27 pi 4 po)	7,26 m (23 pi 10 po)
E	Rayon de pivotement minimal	2,36 m (7 pi 9 po)	2,74 m (9 pi 0 po)
F	Rayon de déport arrière	3,12 m (10 pi 3 po)	3,12 m (10 pi 3 po)

** Selon l'accessoire.*

Pelle forestière 2154G

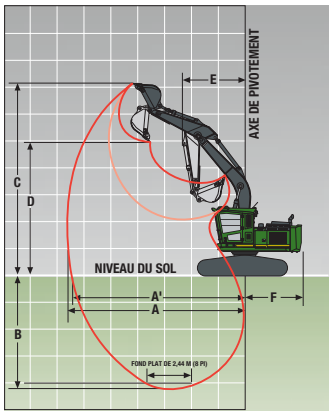

Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G

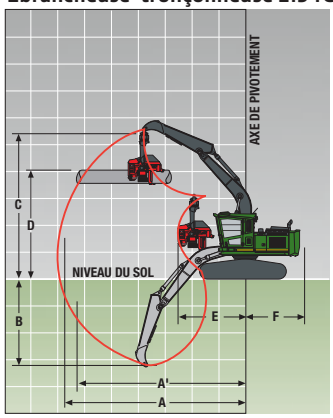

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement offerts dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2154G

Dimensions de la machine	Pelle forestière 2154G				Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G			
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po)*		*2,62 m (8 pi 7 po)*		*2,79 m (9 pi 2 po)*	
Train de roulement	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
A Hauteur de transport de la machine								
Cabine à entrée latérale	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)
Cabine à entrée arrière	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,68 m (12 pi 1 po)	3,68 m (12 pi 1 po)	3,68 m (12 pi 1 po)	3,68 m (12 pi 1 po)
B Longueur totale	9,83 m (32 pi 3 po)	9,83 m (32 pi 3 po)	9,83 m (32 pi 3 po)	9,83 m (32 pi 3 po)	9,86 m (32 pi 4 po)	9,86 m (32 pi 4 po)	9,86 m (32 pi 4 po)	9,86 m (32 pi 4 po)
C Longueur/rayon de déport arrière	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)
D Distance entre le tendeur et l'axe central du pignon	3,66 m (12 pi 0 po)	3,73 m (12 pi 3 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	4,06 m (13 pi 4 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	3,73 m (12 pi 3 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	4,06 m (13 pi 4 po)
E Longueur du train de roulement	4,45 m (14 pi 7 po)	4,70 m (15 pi 5 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	5,03 m (16 pi 6 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	4,70 m (15 pi 5 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	5,03 m (16 pi 6 po)
F Dégagement du contrepoids	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)
G Largeur de la structure supérieure	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)
H Hauteur de fonctionnement de la cabine								
Cabine à entrée latérale	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)
Cabine à entrée arrière	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)
H[I] Hauteur de la cabine inclinée (cabine à entrée arrière)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)
I Largeur des patins	600 mm (24 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	600 mm (24 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)
J Du centre au centre des pignons	2,62 m (8 pi 7 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,79 m (9 pi 2 po)
K Garde au sol	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)
L Largeur du train de roulement	3,28 m (10 pi 9 po) avec patins de 600 mm (24 po)	3,33 m (10 pi 11 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,51 m (11 pi 6 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,53 m (11 pi 7 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,28 m (10 pi 9 po) avec patins de 600 mm (24 po)	3,33 m (10 pi 11 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,51 m (11 pi 6 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,53 m (11 pi 7 po) avec patins de 700 mm (28 po)

Pelle forestière 2154G – cabine à entrée latérale

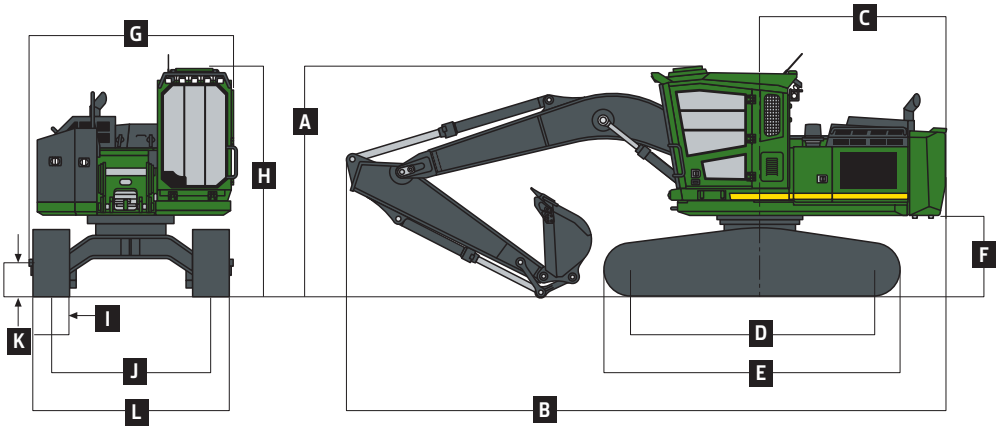

Pelle forestière 2154G – cabine à entrée arrière

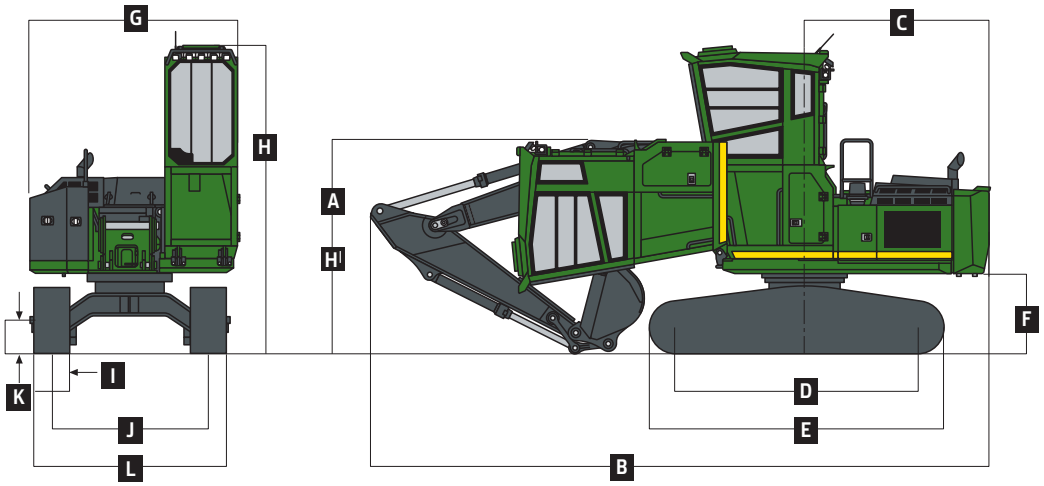

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Dimensions de la machine *(suite)*

Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G – cabine à entrée latérale

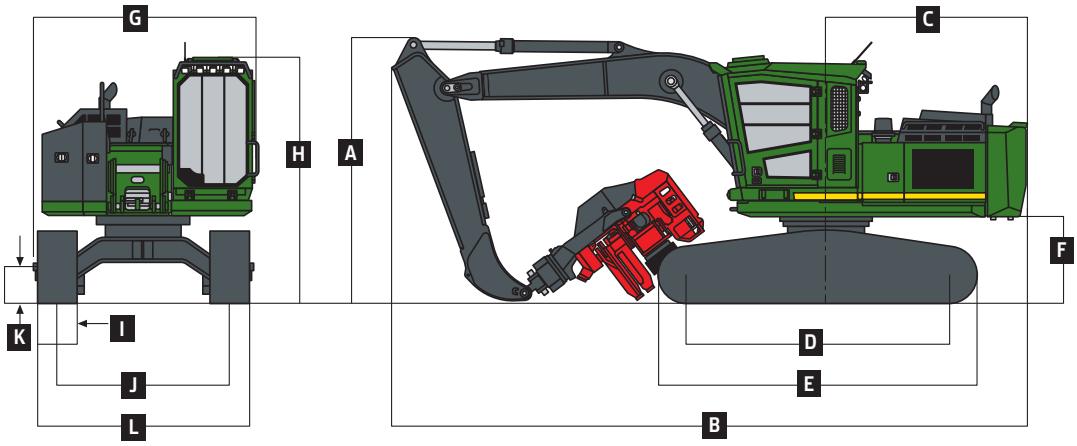

Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G – cabine à entrée arrière

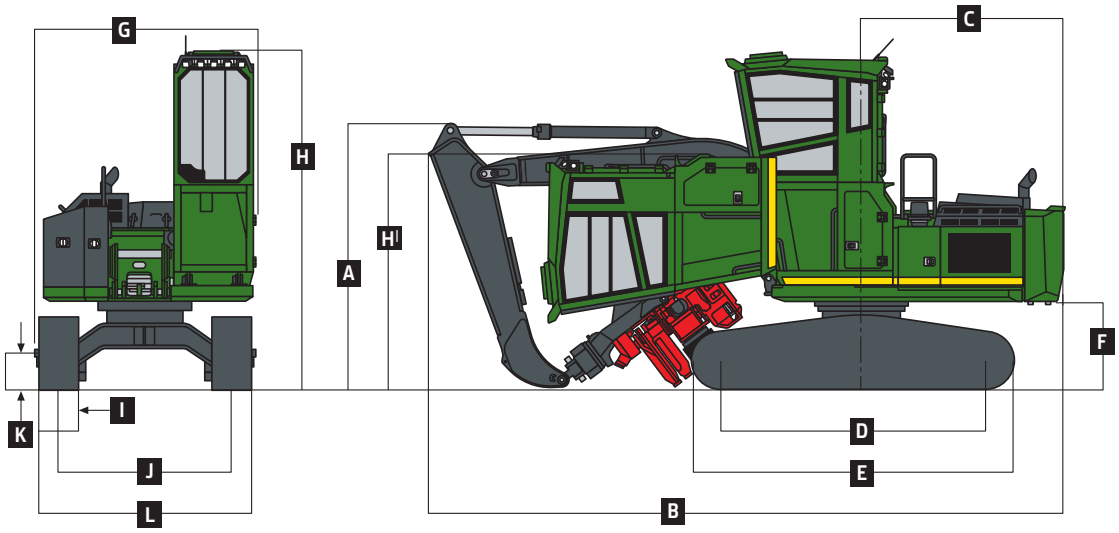

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le calcul des capacités de levage.

Les chiffres en caractères gras expriment les capacités limitées par le système hydraulique avec augmentation de puissance; les chiffres en caractères usuels expriment les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg (lb). Les résultats ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire pour faire basculer la machine.

Capacité de levage — Pelle forestière 2154G avec train de roulement HD de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
9,1 m (30 pi)			**5 720 (12 610)**	**5 720 (12 610)**				
7,6 m (25 pi)			**5 010 (11 040)**	**5 010 (11 040)**	**5 070 (11 170)**	**5 070 (11 170)**		
6,1 m (20 pi)			**5 420 (11 950)**	**5 420 (11 950)**	**5 070 (11 160)**	**5 070 (11 160)**		
4,6 m (15 pi)	**9 030 (19 910)**	**9 030 (19 910)**	**6 620 (14 590)**	**6 620 (14 590)**	**5 570 (12 280)**	**5 570 (12 280)**	**5 050 (11 130)**	**5 050 (11 130)**
3,1 m (10 pi)			**8 260 (18 210)**	**8 260 (18 210)**	**6 310 (13 900)**	**6 310 (13 900)**	**5 350 (11 790)**	**5 350 (11 790)**
1,5 m (5 pi)			**9 580 (21 110)**	**9 580 (21 110)**	**6 980 (15 380)**	**6 980 (15 380)**	**5 650 (12 450)**	**5 650 (12 450)**
Niveau du sol	**15 040 (33 160)**	**15 040 (33 160)**	**10 040 (22 140)**	**10 040 (22 140)**	**7 330 (16 160)**	**7 330 (16 160)**	**5 770 (12 710)**	5 610 (12 370)
–1,5 m (–5 pi)	**13 840 (30 510)**	**13 840 (30 510)**	**9 700 (21 380)**	**9 700 (21 380)**	**7 180 (15 830)**	**7 180 (15 830)**	**5 420 (11 940)**	**5 420 (11 940)**
–3,1 m (–10 pi)	**11 750 (25 900)**	**11 750 (25 900)**	**8 520 (18 780)**	**8 520 (18 780)**	**6 260 (13 790)**	**6 260 (13 790)**		

Capacité de levage — Pelle forestière 2154G avec train de roulement XDLC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
9,1 m (30 pi)			**5 720 (12 610)**	**5 720 (12 610)**				
7,6 m (25 pi)			**5 010 (11 040)**	**5 010 (11 040)**	**5 070 (11 170)**	**5 070 (11 170)**		
6,1 m (20 pi)			**5 420 (11 950)**	**5 420 (11 950)**	**5 070 (11 160)**	**5 070 (11 160)**		
4,6 m (15 pi)	**9 030 (19 910)**	**9 030 (19 910)**	**6 620 (14 590)**	**6 620 (14 590)**	**5 570 (12 280)**	**5 570 (12 280)**	**5 050 (11 130)**	**5 050 (11 130)**
3,1 m (10 pi)			**8 260 (18 210)**	**8 260 (18 210)**	**6 310 (13 900)**	**6 310 (13 900)**	**5 350 (11 790)**	**5 350 (11 790)**
1,5 m (5 pi)			**9 580 (21 110)**	**9 580 (21 110)**	**6 980 (15 380)**	**6 980 (15 380)**	**5 650 (12 450)**	**5 650 (12 450)**
Niveau du sol	**15 040 (33 160)**	**15 040 (33 160)**	**10 040 (22 140)**	**10 040 (22 140)**	**7 330 (16 160)**	**7 330 (16 160)**	**5 770 (12 710)**	**5 770 (12 710)**
–1,5 m (–5 pi)	**13 840 (30 510)**	**13 840 (30 510)**	**9 700 (21 380)**	**9 700 (21 380)**	**7 180 (15 830)**	**7 180 (15 830)**	**5 420 (11 940)**	**5 420 (11 940)**
–3,1 m (–10 pi)	**11 750 (25 900)**	**11 750 (25 900)**	**8 520 (18 780)**	**8 520 (18 780)**	**6 260 (13 790)**	**6 260 (13 790)**		

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le calcul des capacités de levage.

Les chiffres en caractères gras expriment les capacités limitées par le système hydraulique avec augmentation de puissance; les chiffres en caractères usuels expriment les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg (lb). Les résultats ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire pour faire basculer la machine.

Capacité de levage — Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G avec train de roulement HD de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
9,1 m (30 pi)			**5 000 (11 020)**	**5 000 (11 020)**				
7,6 m (25 pi)					**4 680 (10 320)**	**4 680 (10 320)**		
6,1 m (20 pi)			**4 920 (10 850)**	**4 920 (10 850)**	**4 780 (10 530)**	**4 780 (10 530)**	**4 730 (10 430)**	**4 730 (10 430)**
4,6 m (15 pi)	**7 790 (17 180)**	**7 790 (17 180)**	**6 140 (13 530)**	**6 140 (13 530)**	**5 330 (11 750)**	**5 330 (11 750)**	**4 900 (10 790)**	**4 900 (10 790)**
3,1 m (10 pi)	**12 610 (27 800)**	**12 610 (27 800)**	**7 880 (17 370)**	**7 880 (17 370)**	**6 130 (13 520)**	**6 130 (13 520)**	**5 260 (11 590)**	**5 260 (11 590)**
1,5 m (5 pi)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**	**9 430 (20 780)**	**9 430 (20 780)**	**6 920 (15 240)**	**6 920 (15 240)**	**5 640 (12 430)**	5 440 (11 990)
Niveau du sol	**15 860 (34 950)**	**15 860 (34 950)**	**10 180 (22 430)**	**10 180 (22 430)**	**7 400 (16 320)**	7 230 (15 930)	**5 860 (12 920)**	5 330 (11 750)
–1,5 m (–5 pi)	**14 880 (32 800)**	**14 880 (32 800)**	**10 080 (22 220)**	**10 080 (22 220)**	**7 420 (16 360)**	7 130 (15 720)	**5 730 (12 630)**	5 290 (11 660)
–3,1 m (–10 pi)	**13 010 (28 680)**	**13 010 (28 680)**	**9 160 (20 190)**	**9 160 (20 190)**	**6 770 (14 920)**	**6 770 (14 920)**		

Capacité de levage — Ébrancheuse-tronçonneuse 2154G avec train de roulement XDLC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
9,1 m (30 pi)			**5 000 (11 020)**	**5 000 (11 020)**				
7,6 m (25 pi)					**4 680 (10 320)**	**4 680 (10 320)**		
6,1 m (20 pi)			**4 920 (10 850)**	**4 920 (10 850)**	**4 780 (10 530)**	**4 780 (10 530)**	**4 730 (10 430)**	**4 730 (10 430)**
4,6 m (15 pi)	**7 790 (17 180)**	**7 790 (17 180)**	**6 140 (13 530)**	**6 140 (13 530)**	**5 330 (11 750)**	**5 330 (11 750)**	**4 900 (10 790)**	**4 900 (10 790)**
3,1 m (10 pi)	**12 610 (27 800)**	**12 610 (27 800)**	**7 880 (17 370)**	**7 880 (17 370)**	**6 130 (13 520)**	**6 130 (13 520)**	**5 260 (11 590)**	**5 260 (11 590)**
1,5 m (5 pi)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**	**9 430 (20 780)**	**9 430 (20 780)**	**6 920 (15 240)**	**6 920 (15 240)**	**5 640 (12 430)**	**5 640 (12 430)**
Niveau du sol	**15 860 (34 950)**	**15 860 (34 950)**	**10 180 (22 430)**	**10 180 (22 430)**	**7 400 (16 320)**	**7 400 (16 320)**	**5 860 (12 920)**	**5 860 (12 920)**
–1,5 m (–5 pi)	**14 880 (32 800)**	**14 880 (32 800)**	**10 080 (22 220)**	**10 080 (22 220)**	**7 420 (16 360)**	**7 420 (16 360)**	**5 730 (12 630)**	**5 730 (12 630)**
–3,1 m (–10 pi)	**13 010 (28 680)**	**13 010 (28 680)**	**9 160 (20 190)**	**9 160 (20 190)**	**6 770 (14 920)**	**6 770 (14 920)**		

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2156G

Moteur	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH)/Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G			
	Moteur de base destiné à une utilisation aux États-Unis, dans les territoires des États-Unis et au Canada		**Moteur en option destiné à une utilisation dans le reste du monde**	
Modèle et fabricant	PowerTech™ PVS de 6,8 L de John Deere		PowerTech™ Plus de 6,8 L de John Deere	
Normes relatives aux émissions hors route	Catégorie finale 4 de l'EPA (FT4)/Phase IV de l'UE		Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE	
Puissance nominale nette (ISO 9249)	122 kW (164 HP) à 2 000 tr/min		122 kW (164 HP) à 2 000 tr/min	
Cylindres	6		6	
Cylindrée du moteur	6,8 L (415 po³)		6,8 L (415 po³)	
Capacité à ras bord	70 % (35 deg.)		70 % (35 deg.)	
Aspiration	Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air		Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air	
Filtre à huile, monté à distance	Filtre amovible à passage intégral		Filtre amovible à passage intégral	
Refroidissement				
Entraînement du ventilateur	Ventilateur aspirant à entraînement hydraulique de refroidissement à la demande avec entraînement monté à distance et ventilateur réversible de série			
Groupe motopropulseur				
Propulsion à 2 vitesses avec transmission automatique				
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po)*	
Train de roulement	*Utilisation standard (SD)/ Utilisation intensive (HD)*	*Utilisation extrême (XD)*	*HD*	*XDLC*
Vitesse de déplacement maximale				
Basse	3,2 km/h (2,0 mi/h)	2,6 km/h (1,6 mi/h)	3,2 km/h (2,0 mi/h)	2,6 km/h (1,6 mi/h)
Élevée	4,8 km/h (3,0 mi/h)	3,6 km/h (2,2 mi/h)	4,8 km/h (3,0 mi/h)	3,6 km/h (2,2 mi/h)
Puissance à la barre d'attelage	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)
Système hydraulique				
À circuit ouvert, piloté				
Pompes principales	2 pompes à cylindrée variable			
Débit nominal maximal x 2	236 L/min (62,3 gal/min)			
Pression de fonctionnement du système				
Circuits d'outil	34 300 kPa (4 975 lb/po²)			
Augmentation de puissance	38 000 kPa (5 511 lb/po²)			
Commandes	Leviers de pilotage; commandes pilotes hydrauliques à course courte nécessitant moins d'efforts avec levier d'arrêt			
Système électrique				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE		*Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE*	
Tension du système	24 V		24 V	
Courant nominal de l'alternateur	150 A		130 A	
Phares (de série)				
De travail	14 voyants à DEL		14 voyants à DEL	
De service				
Avec cabine à entrée latérale	5 voyants à DEL (compartiments)		5 voyants à DEL (compartiments)	
Avec cabine à entrée arrière	6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)		6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)	
Accès	1 voyant à DEL (cabine arrière droite)		1 voyant à DEL (cabine arrière droite)	
Caméra de rétrovision de série				
Train de roulement				
Galets de soutien (par côté)	2			
Galets de chenille (par côté)				
HD/XD	8			
XDLC	9			
Patins, doubles crampons (par côté)				
HD	46			
XD	45			
Pas du train de roulement				
HD	203 mm (8,0 po)			
XD	216 mm (8,5 po)			

Pression au sol	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH) 2156G				Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G			
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po)*		*2,62 m (8 pi 7 po)*		*2,79 m (9 pi 2 po)*	
Train de roulement	*HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
Patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	67,6 kPa (9,80 lb/po²)*	62,9 kPa (9,12 lb/po²)	58,2 kPa (8,44 lb/po²)	59,0 kPa (8,56 lb/po²)	68,2 kPa (9,89 lb/po²)*	63,5 kPa (9,21 lb/po²)	58,7 kPa (8,51 lb/po²)	59,5 kPa (8,63 lb/po²)

** Avec des patins à doubles crampons de 600 mm (24 po).*

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Mécanisme de pivotement	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH)/Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G
Vitesse de pivotement	12,6 tr/min
Couple de pivotement	74 376 N m (54 857 lb-pi)
Poste du conducteur	
Hauteur de l'opérateur à partir du sol (hauteur des yeux)	
Cabine de foresterie à entrée latérale	2 998 mm (9 pi 11 po)
Cabine de chargeuse à grumes à entrée arrière	4 345 mm (14 pi 4 po)
Facilité d'entretien	
Capacités de remplissage	
Réservoir de carburant	800,0 L (211 gal)
Système de refroidissement	30,5 L (8,1 gal)
Réservoir de fluide d'échappement diesel (DEF) (catégorie finale 4)	42,4 L (11,2 gal)
Carter du moteur (filtre compris)	20,0 L (20,6 pte)
Réservoir d'huile hydraulique	136,0 L (36,0 gal)

Poids en ordre de marche	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH) 2156G		Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G	
Avec un réservoir de carburant plein, un opérateur de 79 kg (175 lb), une cabine de foresterie à entrée arrière, un contrepoids lourd de 4 923 kg (10 850 lb), des patins à doubles crampons de 700 mm (28 po) et un train de roulement de 2,79 m (9 pi 2 po); aucun accessoire compris				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*	*FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE*	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*
Poids en ordre de marche SAE	30 882 kg (68 083 lb)	30 655 kg (67 583 lb)	31 169 kg (68 715 lb)	30 942 kg (68 215 lb)
Composants en option (ajout de poids)				
Cabine à entrée latérale	–671 kg (–1 480 lb)		–671 kg (–1 480 lb)	
Cabine à entrée arrière – Cabine vers l'avant	68 kg (150 lb)		68 kg (150 lb)	
Train de roulement				
2,62 m (8 pi 7 po) HD	–106 kg (–233 lb)		–106 kg (–233 lb)	
2,62 m (8 pi 7 po) XD	3 134 kg (6 910 lb)		3 134 kg (6 910 lb)	
2,79 m (9 pi 2 po) XDLC	3 924 kg (8 651 lb)		3 924 kg (8 651 lb)	
Contrepoids très lourd	790 kg (1 742 lb)		790 kg (1 742 lb)	

Dimensions de fonctionnement		
Avec équipement de série, patins de 700 mm (28 po), contrepoids lourd de 4 923 kg (10 850 lb), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb)		
	Bras de chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH) de 4,32 m (14 pi 2 po)	*Bras de chargeuse à grumes à talon articulé (TA) de 4,04 m (13 pi 3 po)*
A Portée maximale	9,93 m (32 pi 7 po)	10,97 m (36 pi 0 po)
A[I] Portée maximale au niveau du sol	9,70 m (31 pi 10 po)	10,77 m (35 pi 4 po)
B Profondeur maximale de fonctionnement	3,30 m (10 pi 10 po)	4,32 m (14 pi 2 po)
C Hauteur maximale de fonctionnement	11,61 m (38 pi 1 po)	12,65 m (41 pi 6 po)
D Hauteur maximale de la grume	9,19 m (30 pi 2 po)*	8,23 m (27 pi 0 po)[†]
D[I] Hauteur maximale de la grume	S. O.	9,25 m (30 pi 4 po)[‡]
E Rayon de pivotement minimal	4,57 m (15 pi 0 po)	4,24 m (13 pi 11 po)
F Rayon de déport arrière	3,12 m (10 pi 3 po)	3,12 m (10 pi 3 po)

** Selon l'accessoire. / [†] Grume reposant sur la plaque arrière du support de talon, selon l'accessoire. / [‡] Grume reposant sur la plaque avant du support de talon, selon l'accessoire.*

2156G VIH

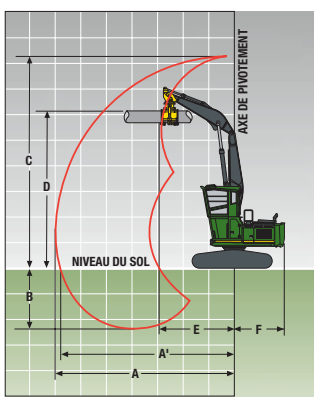

2156G TA

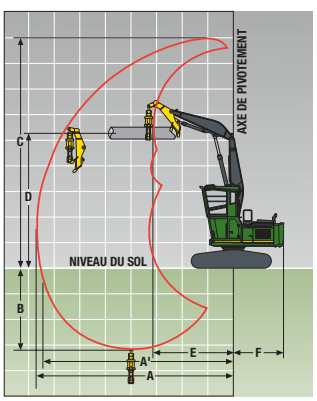

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2156G

Dimensions de la machine	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH) 2156G				Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G			
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po)*		*2,62 m (8 pi 7 po)*		*2,79 m (9 pi 2 po)*	
Train de roulement	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
A Hauteur de transport de la machine								
Cabine à entrée latérale	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)
Cabine à entrée arrière	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)
B Longueur totale	13,67 m (44 pi 10 po)	13,67 m (44 pi 10 po)	13,67 m (44 pi 10 po)	13,67 m (44 pi 10 po)	13,49 m (44 pi 3 po)	13,49 m (44 pi 3 po)	13,49 m (44 pi 3 po)	13,49 m (44 pi 3 po)
C Longueur/rayon de déport arrière	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)	3,10 m (10 pi 2 po)
D Distance entre le tendeur et l'axe central du pignon	3,66 m (12 pi 0 po)	3,73 m (12 pi 3 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	4,06 m (13 pi 4 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	3,73 m (12 pi 3 po)	3,66 m (12 pi 0 po)	4,06 m (13 pi 4 po)
E Longueur du train de roulement	4,45 m (14 pi 7 po)	4,70 m (15 pi 5 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	5,03 m (16 pi 6 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	4,70 m (15 pi 5 po)	4,45 m (14 pi 7 po)	5,03 m (16 pi 6 po)
F Dégagement du contrepoids	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)	1,37 m (4 pi 6 po)
G Largeur de la structure supérieure	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)	3,23 m (10 pi 7 po)
H Hauteur de fonctionnement de la cabine								
Cabine à entrée latérale	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)	3,78 m (12 pi 5 po)
Cabine à entrée arrière	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)	5,13 m (16 pi 10 po)
H^{I} Hauteur de la cabine inclinée (cabine à entrée arrière)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)	3,63 m (11 pi 11 po)
I Largeur des patins	600 mm (24 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	600 mm (24 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)	700 mm (28 po)
J De centre à centre des pignons	2,62 m (8 pi 7 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,79 m (9 pi 2 po)
K Garde au sol	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)
L Largeur du train de roulement	3,28 m (10 pi 9 po) avec patins de 600 mm (24 po)	3,33 m (10 pi 11 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,51 m (11 pi 6 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,53 m (11 pi 7 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,28 m (10 pi 9 po) avec patins de 600 mm (24 po)	3,33 m (10 pi 11 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,51 m (11 pi 6 po) avec patins de 700 mm (28 po)	3,53 m (11 pi 7 po) avec patins de 700 mm (28 po)

2156G VIH

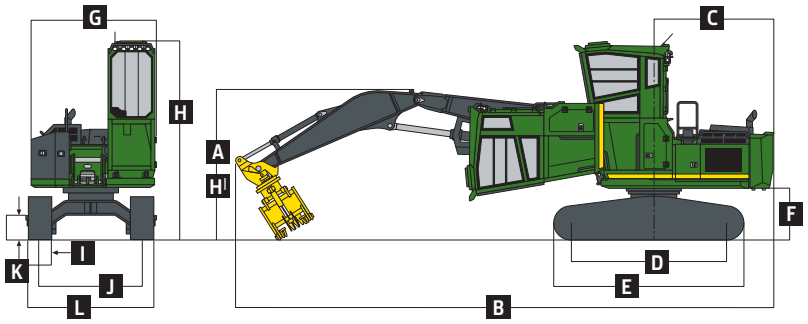

Talon articulé (TA) 2156G – cabine à entrée latérale

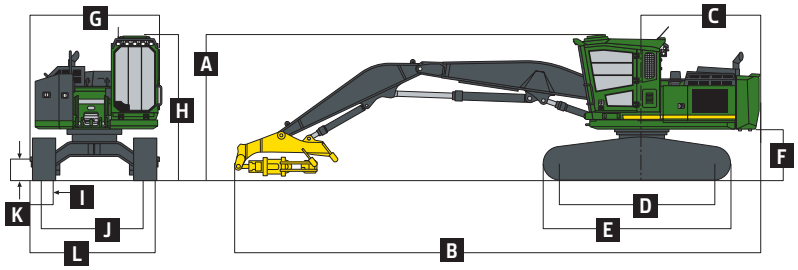

Talon articulé (TA) 2156G – cabine à entrée arrière

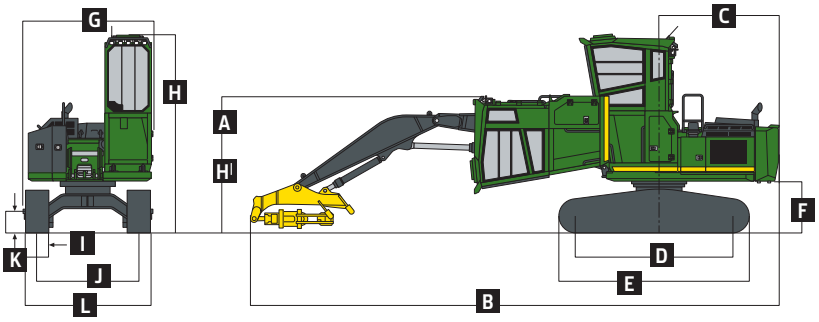

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le calcul des capacités de levage. Les chiffres en caractères gras expriment les capacités limitées par le système hydraulique avec augmentation de puissance; les chiffres en caractères usuels expriment les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg (lb). Les résultats ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire pour faire basculer la machine.

Capacité de levage — Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2156G avec train de roulement HD de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids lourd; broche dénudée

	4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)		9,1 m (30 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
10,7 m (35 pi)	**11 700 (25 800)**	**11 700 (25 800)**						
9,1 m (30 pi)	**10 240 (22 570)**	**10 240 (22 570)**	**9 110 (20 070)**	8 820 (19 440)				
7,6 m (25 pi)			**8 770 (19 340)**	**8 770 (19 340)**	7 900 (17 410)	6 210 (13 690)		
6,1 m (20 pi)	**10 360 (22 830)**	**10 360 (22 830)**	**8 970 (19 770)**	8 860 (19 540)	7 910 (17 420)	6 210 (13 700)		
4,6 m (15 pi)	**11 620 (25 600)**	**11 620 (25 600)**	**9 540 (21 030)**	8 630 (19 010)	7 790 (17 170)	6 110 (13 460)	5 840 (12 880)	4 580 (10 100)
3,1 m (10 pi)			**10 260 (22 600)**	8 280 (18 250)	7 610 (16 780)	5 940 (13 090)	5 770 (12 720)	4 520 (9 950)
1,5 m (5 pi)			10 350 (22 820)	7 920 (17 450)	7 420 (16 350)	5 760 (12 690)	5 690 (12 540)	4 430 (9 770)
Niveau du sol	**14 380 (31 700)**	11 580 (25 520)	10 050 (22 150)	7 640 (16 840)	7 270 (16 010)	5 610 (12 370)	5 630 (12 400)	4 380 (9 640)
–1,5 m (–5 pi)	**12 630 (27 830)**	11 360 (25 040)	**9 450 (20 830)**	7 500 (16 530)	**7 070 (15 580)**	5 540 (12 210)	**4 490 (9 910)**	4 380 (9 650)
–3,1 m (–10 pi)	**9 380 (20 670)**	**9 380 (20 670)**	**7 160 (15 780)**	**7 160 (15 780)**				

Capacité de levage — Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G avec train de roulement XD de 2,62 m (8 pi 7 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids lourd; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)		9,1 m (30 pi)		10,7 m (35 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
12,2 m (40 pi)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**										
10,7 m (35 pi)			**9 790 (21 580)**	**9 790 (21 580)**	**8 750 (19 290)**	7 960 (17 550)						
9,1 m (30 pi)					**7 820 (17 240)**	**7 820 (17 240)**	**7 150 (15 750)**	5 710 (12 580)				
7,6 m (25 pi)					**7 670 (16 900)**	**7 670 (16 900)**	**6 910 (15 220)**	5 960 (13 140)	6 160 (13 570)	4 400 (9 700)		
6,1 m (20 pi)					**7 930 (17 480)**	**7 930 (17 480)**	**7 040 (15 510)**	5 970 (13 160)	**6 180 (13 630)**	4 440 (9 780)		
4,6 m (15 pi)			**9 660 (21 290)**	**9 660 (21 290)**	**8 630 (19 020)**	8 550 (18 850)	**7 350 (16 190)**	5 880 (12 960)	6 020 (13 270)	4 280 (9 430)	4 670 (10 290)	3 280 (7 220)
3,1 m (10 pi)			**11 450 (25 240)**	**11 450 (25 240)**	**9 420 (20 760)**	8 230 (18 140)	**7 700 (16 960)**	5 720 (12 610)	6 000 (13 220)	4 250 (9 370)	4 660 (10 270)	3 260 (7 190)
1,5 m (5 pi)			**13 190 (29 080)**	12 060 (26 580)	**10 090 (22 240)**	7 820 (17 240)	7 840 (17 270)	5 540 (12 200)	5 910 (13 020)	4 170 (9 190)	4 610 (10 160)	3 220 (7 090)
Niveau du sol			**13 950 (30 740)**	11 360 (25 030)	**10 200 (22 490)**	7 480 (16 480)	7 650 (16 870)	5 370 (11 830)	5 780 (12 750)	4 060 (8 940)	4 440 (9 780)	3 190 (7 020)
–1,5 m (–5 pi)	**6 330 (13 960)**	**6 330 (13 960)**	**13 230 (29 160)**	10 970 (24 180)	**9 640 (21 250)**	7 250 (15 990)	7 510 (16 560)	5 240 (11 540)	**5 330 (11 750)**	3 980 (8 780)		
–3,1 m (–10 pi)	**9 720 (21 420)**	**9 720 (21 420)**	**10 930 (24 100)**	10 810 (23 830)	**8 210 (18 100)**	7 210 (15 890)	**6 570 (14 490)**	5 200 (11 470)	**3 650 (8 050)**	**3 650 (8 050)**		

Capacité de levage — Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2156G avec train de roulement HD de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids lourd; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)		9,1 m (30 pi)		10,7 m (35 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
12,2 m (40 pi)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**										
10,7 m (35 pi)			**9 790 (21 580)**	**9 790 (21 580)**	**8 750 (19 290)**	7 840 (17 290)						
9,1 m (30 pi)					**7 820 (17 240)**	**7 820 (17 240)**	**7 150 (15 750)**	5 580 (12 300)				
7,6 m (25 pi)					**7 670 (16 900)**	**7 670 (16 900)**	**6 910 (15 220)**	5 840 (12 870)	**5 570 (12 270)**	4 290 (9 450)		
6,1 m (20 pi)					**7 930 (17 480)**	**7 930 (17 480)**	**7 040 (15 510)**	5 850 (12 900)	5 600 (12 350)	4 320 (9 530)		
4,6 m (15 pi)			**9 660 (21 290)**	**9 660 (21 290)**	**8 630 (19 020)**	8 440 (18 600)	**7 350 (16 190)**	5 760 (12 690)	5 440 (11 980)	4 160 (9 170)	4 180 (9 220)	3 170 (6 980)
3,1 m (10 pi)			**11 450 (25 240)**	**11 450 (25 240)**	**9 330 (20 560)**	8 120 (17 890)	7 290 (16 070)	5 600 (12 340)	5 420 (11 950)	4 150 (9 150)	4 170 (9 180)	3 150 (6 950)
1,5 m (5 pi)			**13 190 (29 080)**	11 880 (26 180)	**10 040 (22 120)**	7 700 (16 970)	7 090 (15 630)	5 410 (11 920)	5 320 (11 725)	4 050 (8 930)	4 120 (9 080)	3 110 (6 850)
Niveau du sol			**10 540 (23 230)**	**10 540 (23 230)**	9 790 (21 570)	7 350 (16 190)	6 910 (15 230)	5 240 (11 550)	5 200 (11 460)	3 940 (8 680)	4 090 (9 020)	3 080 (6 790)
–1,5 m (–5 pi)	**6 330 (13 960)**	**6 330 (13 960)**	**13 270 (29 240)**	10 920 (24 070)	9 480 (20 900)	7 060 (15 570)	6 770 (14 930)	5 110 (11 270)	5 140 (11 330)	3 880 (8 550)		
–3,1 m (–10 pi)	**8 770 (19 320)**	**8 770 (19 320)**	**10 930 (24 100)**	10 710 (23 610)	**8 210 (18 100)**	7 070 (15 590)	**6 570 (14 490)**	5 070 (11 180)	**3 650 (8 050)**	**3 650 (8 050)**		

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2654G

Moteur	Pelle forestière/Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G			
	Moteur de base destiné à une utilisation aux États-Unis, dans les territoires des États-Unis et au Canada		**Moteur en option destiné à une utilisation dans le reste du monde**	
Modèle et fabricant	PowerTech™ PVS de 6,8 L de John Deere		PowerTech™ Plus de 6,8 L de John Deere	
Normes relatives aux émissions hors route	Catégorie finale 4 de l'EPA (FT4)/Phase IV de l'UE		Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE	
Puissance nominale nette (ISO 9249)	145 kW (194 HP) à 2 100 tr/min		145 kW (194 HP) à 2 100 tr/min	
Cylindres	6		6	
Cylindrée du moteur	6,8 L (415 po³)		6,8 L (415 po³)	
Capacité à ras bord	70 % (35 deg.)		70 % (35 deg.)	
Aspiration	Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air		Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air	
Filtre à huile, monté à distance	Filtre amovible à passage intégral		Filtre amovible à passage intégral	
Refroidissement				
Entraînement du ventilateur	Ventilateur aspirant à entraînement hydraulique de refroidissement à la demande avec entraînement monté à distance et ventilateur réversible de série			
Groupe motopropulseur				
Propulsion à 2 vitesses avec transmission automatique				
Vitesse de déplacement maximale				
Basse	2,6 km/h (1,6 mi/h)			
Élevée	3,9 km/h (2,4 mi/h)			
Puissance à la barre d'attelage	30 350 kgf (66 910 lbf)			
Système hydraulique				
À circuit ouvert, piloté				
Pompes principales	2 pompes à cylindrée variable			
Débit nominal maximal x 2	248 L/min (65,5 gal/min)			
Pression de fonctionnement du système				
Circuits d'outil	34 300 kPa (4 975 lb/po²)			
Augmentation de puissance	38 000 kPa (5 511 lb/po²)			
Commandes	Leviers de pilotage; commandes pilotes hydrauliques à course courte nécessitant moins d'efforts avec levier d'arrêt			
Système électrique				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE		*Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE*	
Tension du système	24 V		24 V	
Courant nominal de l'alternateur	150 A		130 A	
Phares (de série)				
De travail	14 voyants à DEL		14 voyants à DEL	
De service				
Avec cabine à entrée latérale	5 voyants à DEL (compartiments)		5 voyants à DEL (compartiments)	
Avec cabine à entrée arrière	6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)		6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)	
Accès	1 voyant à DEL (cabine arrière droite)		1 voyant à DEL (cabine arrière droite)	
Caméra de rétrovision de série				
Train de roulement				
	2,62 m (8 pi 7 po)		*2,79 m (9 pi 2 po) LC*	
Galets (par côté)				
Support (haut)	2		2	
Chenille	8		9	
Patins, doubles crampons (par côté)	45		48	
Pas du train de roulement	216 mm (8,5 po)		216 mm (8,5 po)	
Pression au sol	**Pelle forestière 2654G**		**Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G**	
Train de roulement	*2,62 m (8 pi 7 po)*	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*	*2,62 m (8 pi 7 po)*	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*
Patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	61,5 kPa (8,92 lb/po²)	56,2 kPa (8,15 lb/po²)	63,5 kPa (9,20 lb/po²)	58,0 kPa (8,41 lb/po²)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Mécanisme de pivotement	Pelle forestière/Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G
Vitesse de pivotement	10,6 tr/min
Couple de pivotement	107 869 N m (79 560 lb-pi)
Poste du conducteur	
Hauteur de l'opérateur à partir du sol (hauteur des yeux)	
Cabine de foresterie à entrée latérale	3 085 mm (10 pi 2 po)
Cabine de chargeuse à grumes à entrée arrière	4 432 mm (14 pi 6 po)
Facilité d'entretien	
Capacités de remplissage	
Réservoir de carburant	800,0 L (211 gal)
Système de refroidissement	23,0 L (6,0 gal)
Réservoir de fluide d'échappement diesel (DEF) (catégorie finale 4)	42,4 L (11,2 gal)
Carter du moteur (filtre compris)	20,0 L (20,6 pte)
Réservoir d'huile hydraulique	147,6 L (39,0 gal)

Poids en ordre de marche	Pelle forestière 2654G		Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G	
Avec un réservoir de carburant plein, un opérateur de 79 kg (175 lb), une cabine de foresterie à entrée latérale, un contrepoids de série de 4 551 kg (10 030 lb), des patins à doubles crampons de 700 mm (28 po) et un train de roulement de 2,62 m (8 pi 7 po); aucun accessoire compris				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*	*FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE*	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*
Poids en ordre de marche SAE	33 272 kg (73 353 lb)	33 046 kg (72 853 lb)	34 317 kg (75 656 lb)	34 090 kg (75 156 lb)
Composants en option (ajout de poids)				
Cabine à entrée arrière	671 kg (1 480 lb)		671 kg (1 480 lb)	
Cabine vers l'avant	739 kg (1 630 lb)		739 kg (1 630 lb)	
Train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po)	790 kg (1 741 lb)		790 kg (1 741 lb)	
Contrepoids lourd	549 kg (1 210 lb)		549 kg (1 210 lb)	

Dimensions de fonctionnement			
Avec équipement de série, patins de 700 mm (28 po), contrepoids de série de 4 551 kg (10 030 lb), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb)			
		Bras de 2,95 m (9 pi 8 po); godet de 996 kg (2 195 lb), 1,06 m³ (1,38 vg³), 1 065 mm (42 po)	*Bras d'ébrancheuse-tronçonneuse de 3,40 m (11 pi 2 po)*
A	Portée maximale	10,16 m (33 pi 4 po)	8,94 m (29 pi 4 po)
A'	Portée maximale au niveau du sol	9,91 m (32 pi 6 po)	8,64 m (28 pi 4 po)
B	Profondeur maximale de fonctionnement	6,25 m (20 pi 6 po)	4,85 m (15 pi 11 po)
C	Hauteur maximale de fonctionnement	10,64 m (34 pi 11 po)	9,88 m (32 pi 5 po)
D	Hauteur maximale de la grume	7,95 m (26 pi 1 po)	7,47 m (24 pi 6 po)
E	Rayon de pivotement minimal	3,23 m (10 pi 7 po)	2,82 m (9 pi 3 po)
F	Rayon de déport arrière	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)

Pelle forestière 2654G

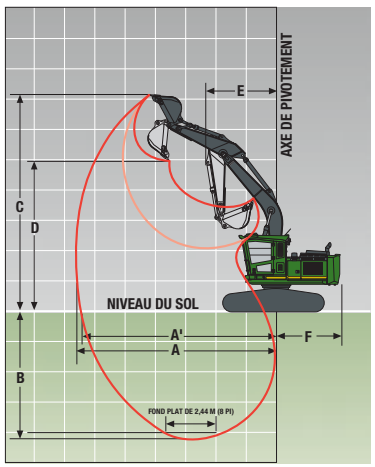

Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G

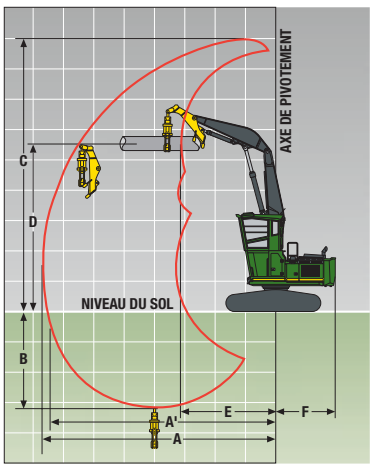

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2654G

Dimensions de l'machine	Pelle forestière 2654G		Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G	
Train de roulement	*2,62 m (8 pi 7 po)*	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*	*2,62 m (8 pi 7 po)*	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*
A Hauteur de transport de la machine				
Cabine à entrée latérale	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)	3,96 m (13 pi 0 po)	3,96 m (13 pi 0 po)
Cabine à entrée arrière	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)	3,96 m (13 pi 0 po)	3,96 m (13 pi 0 po)
B Longueur totale	10,16 m (33 pi 4 po)	10,16 m (33 pi 4 po)	10,21 m (33 pi 6 po)	10,21 m (33 pi 6 po)
C Longueur/rayon de déport arrière	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)
D Distance entre le tendeur et l'axe central du pignon	3,73 m (12 pi 3 po)	4,06 m (13 pi 4 po)	3,73 m (12 pi 3 po)	4,06 m (13 pi 4 po)
E Longueur du train de roulement	4,70 m (15 pi 5 po)	5,03 m (16 pi 6 po)	4,70 m (15 pi 5 po)	5,03 m (16 pi 6 po)
F Dégagement du contrepoids	1,40 m (4 pi 7 po)	1,40 m (4 pi 7 po)	1,40 m (4 pi 7 po)	1,40 m (4 pi 7 po)
G Largeur de la structure supérieure	3,38 m (11 pi 1 po)	3,38 m (11 pi 1 po)	3,38 m (11 pi 1 po)	3,38 m (11 pi 1 po)
H Hauteur de fonctionnement de la cabine				
Cabine à entrée latérale	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)
Cabine à entrée arrière	5,18 m (17 pi 0 po)	5,18 m (17 pi 0 po)	5,18 m (17 pi 0 po)	5,18 m (17 pi 0 po)
H' Hauteur de la cabine inclinée (cabine à entrée arrière)	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)
I Largeur des chenilles avec patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)
J De centre à centre des pignons	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)	2,62 m (8 pi 7 po)	2,79 m (9 pi 2 po)
K Garde au sol	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)	0,70 m (28 po)	0,76 m (30 po)
L Largeur du train de roulement avec patins à doubles crampons de 660 mm (26 po) ou de 700 mm (28 po)	3,33 m (10 pi 11 po)	3,53 m (11 pi 7 po)	3,33 m (10 pi 11 po)	3,53 m (11 pi 7 po)

Pelle forestière 2654G – cabine à entrée latérale

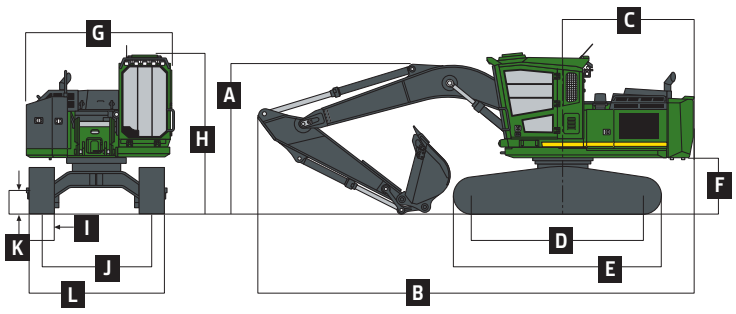

Pelle forestière 2654G – cabine à entrée arrière

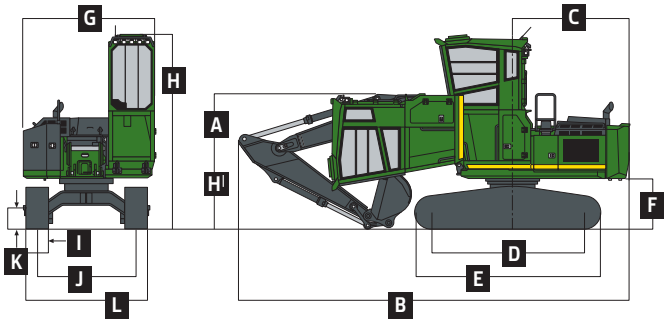

Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G – cabine à entrée latérale

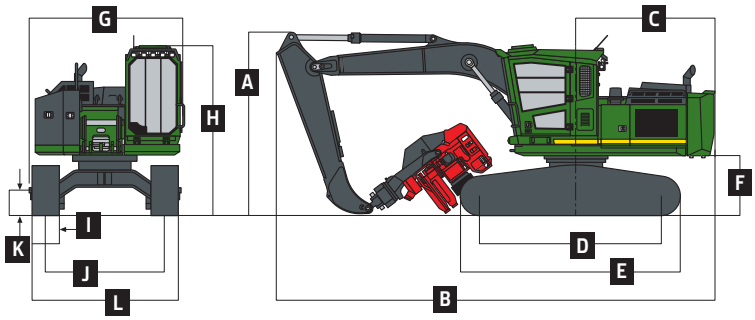

Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G – cabine à entrée arrière

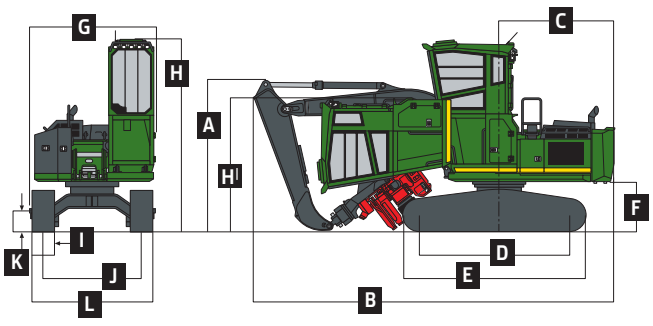

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le calcul des capacités de levage.

2654G

Les chiffres en caractères gras expriment les capacités limitées par le système hydraulique avec augmentation de puissance; les chiffres en caractères usuels expriment les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg (lb). Les résultats ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire pour faire basculer la machine.

Capacité de levage — Pelle forestière 2654G avec train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
7,6 m (25 pi)					**5 480 (12 070)**	**5 480 (12 070)**		
6,1 m (20 pi)					**5 720 (12 610)**	**5 720 (12 610)**	**5 490 (12 090)**	**5 490 (12 090)**
4,6 m (15 pi)	**11 490 (25 320)**	**11 490 (25 320)**	**7 860 (17 320)**	**7 860 (17 320)**	**6 430 (14 160)**	**6 430 (14 160)**	**5 720 (12 610)**	**5 720 (12 610)**
3,1 m (10 pi)			**9 820 (21 640)**	**9 820 (21 640)**	**7 330 (16 170)**	**7 330 (16 170)**	**6 140 (13 540)**	**6 140 (13 540)**
1,5 m (5 pi)			**11 250 (24 790)**	**11 250 (24 790)**	**8 130 (17 920)**	**8 130 (17 920)**	**6 550 (14 430)**	6 250 (13 770)
Niveau du sol	**17 240 (37 990)**	**17 240 (37 990)**	**11 710 (25 810)**	**11 710 (25 810)**	**(8 550) (18 850)**	8 290 (18 270)	**6 750 (14 870)**	6 130 (13 500)
–1,5 m (–5 pi)	**16 060 (35 390)**	**16 060 (35 390)**	**11 340 (25 000)**	**11 340 (25 000)**	**8 450 (18 620)**	8 230 (18 140)	**6 520 (14 360)**	6 110 (13 480)
–3,1 m (–10 pi)	**13 930 (30 690)**	**13 930 (30 690)**	**10 150 (22 360)**	**10 150 (22 360)**	**7 580 (16 700)**	**7 580 (16 700)**		

Capacité de levage — Ébrancheuse-tronçonneuse 2654G avec train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids de série; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
7,6 m (25 pi)					**5 090 (11 230)**	**5 090 (11 230)**		
6,1 m (20 pi)			**5 710 (12 590)**	**5 710 (12 590)**	**5 410 (11 920)**	**5 410 (11 920)**	**5 250 (11 570)**	**5 250 (11 570)**
4,6 m (15 pi)	**9 960 (21 960)**	**9 960 (21 960)**	**7 330 (16 150)**	**7 330 (16 150)**	**6 170 (13 610)**	**6 170 (13 610)**	**5 570 (12 280)**	**5 570 (12 280)**
3,1 m (10 pi)	**15 830 (34 880)**	**15 830 (34 880)**	**9 430 (20 780)**	**9 430 (20 780)**	**7 170 (15 810)**	**7 170 (15 810)**	**6 070 (13 370)**	**6 070 (13 370)**
1,5 m (5 pi)	**18 580 (40 950)**	**18 580 (40 950)**	**11 150 (24 570)**	**11 150 (24 570)**	**8 100 (17 840)**	**8 100 (17 840)**	**6 560 (14 450)**	6 270 (13 820)
Niveau du sol	**18 410 (40 580)**	**18 410 (40 580)**	**11 930 (26 300)**	**11 930 (26 300)**	**8 670 (19 120)**	8 310 (18 320)	**6 870 (15 140)**	6 130 (13 510)
–1,5 m (–5 pi)	**17 370 (38 280)**	**17 370 (38 280)**	**11 840 (26 100)**	**11 840 (26 100)**	**8 750 (19 280)**	8 210 (18 090)	**6 820 (15 040)**	6 080 (13 390)
–3,1 m (–10 pi)	**15 440 (34 040)**	**15 440 (34 040)**	**10 910 (24 050)**	**10 910 (24 050)**	**8 150 (17 960)**	**8 150 (17 960)**		

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2656G

Moteur	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH)/Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G	
	Moteur de base destiné à une utilisation aux États-Unis, dans les territoires des États-Unis et au Canada	**Moteur en option destiné à une utilisation dans le reste du monde**
Modèle et fabricant	PowerTech™ PVS de 6,8 L de John Deere	PowerTech™ Plus de 6,8 L de John Deere
Normes relatives aux émissions hors route	Catégorie finale 4 de l'EPA (FT4)/Phase IV de l'UE	Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE
Puissance nominale nette (ISO 9249)	145 kW (194 HP) à 2 100 tr/min	145 kW (194 HP) à 2 100 tr/min
Cylindres	6	6
Cylindrée du moteur	6,8 L (415 po³)	6,8 L (415 po³)
Capacité à ras bord	70 % (35 deg.)	70 % (35 deg.)
Aspiration	Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air	Turbocompresseur, refroidisseur d'air de suralimentation air-air
Filtre à huile, monté à distance	Filtre amovible à passage intégral	Filtre amovible à passage intégral
Refroidissement		
Entraînement du ventilateur	Ventilateur aspirant à entraînement hydraulique de refroidissement à la demande avec entraînement monté à distance et ventilateur réversible de série	
Groupe motopropulseur		
Propulsion à 2 vitesses avec transmission automatique		
Vitesse de déplacement maximale		
Basse	2,6 km/h (1,6 mi/h)	
Élevée	3,9 km/h (2,4 mi/h)	
Puissance à la barre d'attelage	30 350 kgf (66 910 lbf)	
Système hydraulique		
À circuit ouvert, piloté		
Pompes principales	2 pompes à cylindrée variable	
Débit nominal maximal x 2	248 L/min (65,5 gal/min)	
Pression de fonctionnement du système		
Circuits d'outil	34 300 kPa (4 975 lb/po²)	
Augmentation de puissance	38 000 kPa (5 511 lb/po²)	
Commandes	Leviers de pilotage; commandes pilotes hydrauliques à course courte nécessitant moins d'efforts avec levier d'arrêt	
Système électrique		
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE	*Catégorie 3 de l'EPA/Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/Phase II de l'UE*
Tension du système	24 V	24 V
Courant nominal de l'alternateur	150 A	130 A
Phares (de série)		
De travail	14 voyants à DEL	14 voyants à DEL
De service		
Avec cabine à entrée latérale	5 voyants à DEL (compartiments)	5 voyants à DEL (compartiments)
Avec cabine à entrée arrière	6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)	6 voyants à DEL (compartiments et élévateur)
Accès	1 voyant à DEL (cabine arrière droite)	1 voyant à DEL (cabine arrière droite)
Caméra de rétrovision de série		
Train de roulement		
	2,79 m (9 pi 2 po) LC	
Galets (par côté)		
Support (haut)	2	
Chenille	9	
Patins, doubles crampons (par côté)	48	
Pas du train de roulement	216 mm (8,5 po)	
Pression au sol	**Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2656G**	**Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G**
Train de roulement	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*	*2,79 m (9 pi 2 po) LC*
Patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	60,7 kPa (8,80 lb/po²)	61,3 kPa (8,89 lb/po²)
Mécanisme de pivotement	**Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH)/Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G**	
Vitesse de pivotement	10,6 tr/min	
Couple de pivotement	107 869 N m (79 560 lb-pi)	

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Poste du conducteur	Chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH)/Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G
Hauteur de l'opérateur à partir du sol (hauteur des yeux)	
Cabine de foresterie à entrée latérale	3 085 mm (10 pi 2 po)
Cabine de chargeuse à grumes à entrée arrière	4 432 mm (14 pi 6 po)
Facilité d'entretien	
Capacités de remplissage	
Réservoir de carburant	800,0 L (211 gal)
Système de refroidissement	23,0 L (6,0 gal)
Réservoir de fluide d'échappement diesel (DEF) (catégorie finale 4)	42,4 L (11,2 gal)
Carter du moteur (filtre compris)	20,0 L (20,6 pte)
Réservoir d'huile hydraulique	147,6 L (39,0 gal)

Poids en ordre de marche	Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2656G		Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G	
Avec un réservoir de carburant plein, un opérateur de 79 kg (175 lb), une cabine de foresterie à entrée arrière, un contrepoids lourd de 5 100 kg (11 240 lb), des patins à doubles crampons de 700 mm (28 po) et un train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po); aucun accessoire compris				
	FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*	*FT4 de l'EPA/Phase IV de l'UE*	*Catégorie 3 de l'EPA/ Phase IIIA de l'UE et catégorie 2 de l'EPA/ Phase II de l'UE*
Poids en ordre de marche SAE	35 925 kg (79 200 lb)	35 698 kg (78 700 lb)	36 252 kg (79 922 lb)	36 025 kg (79 422 lb)
Composants en option (ajout de poids)				
Cabine à entrée latérale	–671 kg (–1 480 lb)		–672 kg (–1 480 lb)	
Cabine à entrée arrière – Cabine vers l'avant	68 kg (150 lb)		68 kg (150 lb)	

Dimensions de fonctionnement			
Avec équipement de série, patins de 700 mm (28 po), contrepoids de série de 5 100 kg (11 240 lb), réservoir de carburant plein et opérateur de 79 kg (175 lb)			
		Bras de chargeuse à grumes à soupape en tête (VIH) de 4,39 m (14 pi 5 po)	*Bras de chargeuse à grumes à talon articulé (TA) de 4,10 m (13 pi 5 po)*
A	Portée maximale	10,67 m (35 pi 0 po)	11,71 m (38 pi 5 po)
A[I]	Portée maximale au niveau du sol	10,44 m (34 pi 3 po)	11,48 m (37 pi 8 po)
B	Profondeur maximale de fonctionnement	3,63 m (11 pi 11 po)	4,78 m (15 pi 8 po)
C	Hauteur maximale de fonctionnement	12,78 m (41 pi 11 po)	13,79 m (45 pi 3 po)
D	Hauteur maximale de la grume	9,98 m (32 pi 9 po)*	8,79 m (28 pi 10 po)[†]
D[I]	Hauteur maximale de la grume	S. O.	9,65 m (31 pi 8 po)[‡]
E	Rayon de pivotement minimal	4,47 m (14 pi 8 po)	4,57 m (15 pi 0 po)
F	Rayon de déport arrière	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)

** Selon l'accessoire. /* [†] *Grume reposant sur la plaque arrière du support de talon, selon l'accessoire. /* [‡] *Grume reposant sur la plaque avant du support de talon, selon l'accessoire.*

2656G VIH

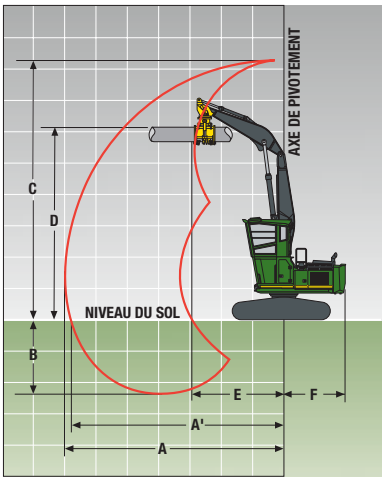

2656G TA

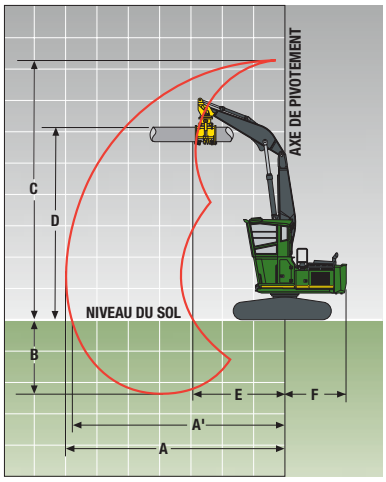

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

2656G

	Dimensions de la machine	Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2656G	Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G
A	Hauteur de transport de la machine		
	Cabine à entrée latérale	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)
	Cabine à entrée arrière	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)
B	Longueur totale	14,25 m (46 pi 9 po)	14,15 m (46 pi 5 po)
C	Longueur/rayon de déport arrière	3,15 m (10 pi 4 po)	3,15 m (10 pi 4 po)
D	Distance entre le tendeur et l'axe central du pignon	4,06 m (13 pi 4 po)	4,06 m (13 pi 4 po)
E	Longueur du train de roulement	5,03 m (16 pi 6 po)	5,03 m (16 pi 6 po)
F	Dégagement du contrepoids	1,45 m (4 pi 9 po)	1,45 m (4 pi 9 po)
G	Largeur de la structure supérieure	3,38 m (11 pi 1 po)	3,38 m (11 pi 1 po)
H	Hauteur de fonctionnement de la cabine		
	Cabine à entrée latérale	3,84 m (12 pi 7 po)	3,84 m (12 pi 7 po)
	Cabine à entrée arrière	5,18 m (17 pi 0 po)	5,18 m (17 pi 0 po)
H^I	Hauteur de la cabine inclinée (cabine à entrée arrière)	3,76 m (12 pi 4 po)	3,76 m (12 pi 4 po)
I	Largeur des chenilles avec patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	0,70 m (28 po)	0,70 m (28 po)
J	De centre à centre des pignons	2,79 m (9 pi 2 po)	2,79 m (9 pi 2 po)
K	Garde au sol	0,76 m (30 po)	0,76 m (30 po)
L	Largeur du train de roulement avec patins à doubles crampons de 700 mm (28 po)	3,53 m (11 pi 7 po)	3,53 m (11 pi 7 po)

Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2656G

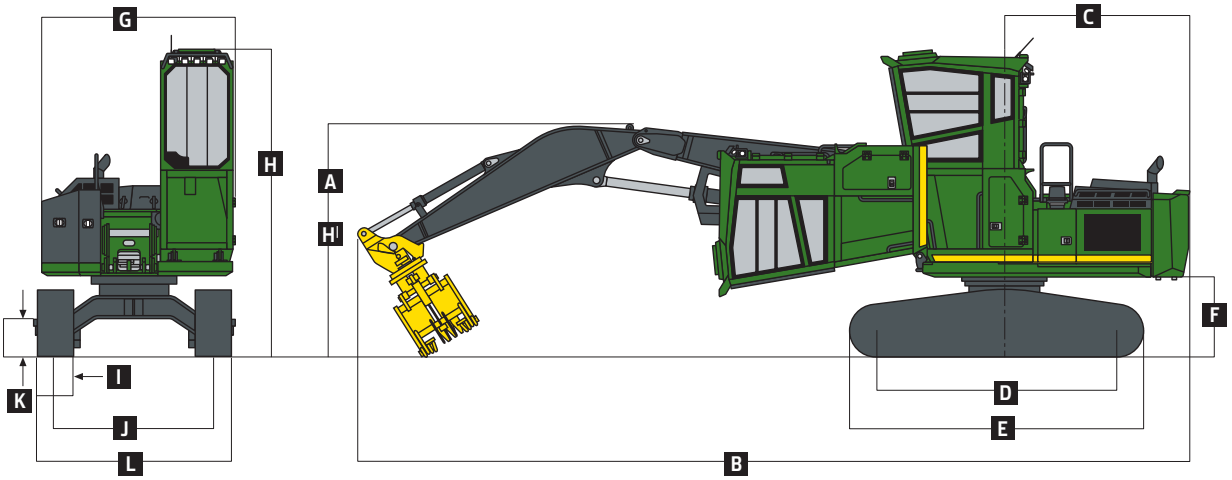

Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G

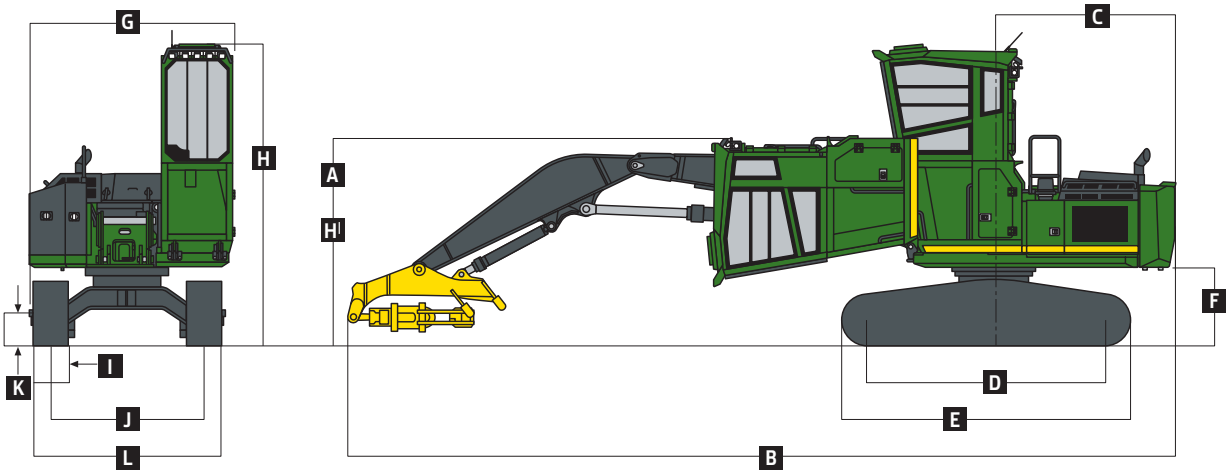

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le calcul des capacités de levage.

2656G

Les chiffres en caractères gras expriment les capacités limitées par le système hydraulique avec augmentation de puissance; les chiffres en caractères usuels expriment les capacités limitées par la stabilité de la machine, en kg (lb). Les résultats ne dépassent pas 87 % des capacités hydrauliques ou 75 % du poids nécessaire pour faire basculer la machine.

Capacité de levage — Chargeuse à grumes à soupapes en tête (VIH) 2656G avec train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contre-poids lourd; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)		9,1 m (30 pi)		10,7 m (35 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
12,2 m (40 pi)	**17 930 (39 530)**	**17 930 (39 530)**										
10,7 m (35 pi)			**11 400 (25 130)**	**11 400 (25 130)**	**10 070 (22 190)**	9 810 (21 630)						
9,1 m (30 pi)			**10 570 (23 290)**	**10 570 (23 290)**	**9 260 (20 420)**	**9 260 (20 420)**	**8 410 (18 530)**	6 960 (15 340)				
7,6 m (25 pi)			**10 570 (23 300)**	**10 570 (23 300)**	**9 200 (20 270)**	**9 200 (20 270)**	**8 190 (18 050)**	7 080 (15 590)	**7 350 (16 200)**	5 090 (11 220)		
6,1 m (20 pi)			**11 370 (25 060)**	**11 370 (25 060)**	**9 580 (21 120)**	**9 580 (21 120)**	**8 310 (18 320)**	7 000 (15 430)	**7 290 (16 060)**	5 170 (11 400)		
4,6 m (15 pi)					**10 280 (22 660)**	9 660 (21 300)	**8 600 (18 950)**	6 820 (15 030)	**7 330 (16 160)**	5 100 (11 250)		
3,1 m (10 pi)					**11 030 (24 310)**	9 190 (20 260)	**8 890 (19 590)**	6 580 (14 500)	7 300 (16 090)	4 990 (11 000)		
1,5 m (5 pi)					**11 430 (25 190)**	8 740 (19 260)	**8 960 (19 750)**	6 340 (13 980)	**7 170 (15 800)**	4 870 (10 740)		
Niveau du sol					**11 120 (24 510)**	8 420 (18 560)	**8 590 (18 940)**	6 170 (13 590)	**6 620 (14 580)**	4 790 (10 550)		
–1,5 m (–5 pi)			**12 960 (28 570)**	12 610 (27 800)	**9 900 (21 810)**	8 270 (18 230)	**7 560 (16 660)**	6 080 (13 400)	**5 370 (11 830)**	4 770 (10 510)		
–3,1 m (–10 pi)			**9 630 (21 220)**	**9 630 (21 220)**	**7 600 (16 750)**	**7 600 (16 750)**	**5 550 (12 230)**	**5 550 (12 230)**				

Capacité de levage — Chargeuse à grumes à talon articulé (TA) 2656G avec train de roulement LC de 2,79 m (9 pi 2 po), patins de 700 mm (28 po) et contrepoids lourd; broche dénudée

	3,1 m (10 pi)		4,6 m (15 pi)		6,1 m (20 pi)		7,6 m (25 pi)		9,1 m (30 pi)		10,7 m (35 pi)	
Hauteur du point de chargement	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté	Sur le devant	Sur le côté
12,2 m (40 pi)	**14 890 (32 810)**	**14 890 (32 810)**	**11 780 (25 960)**	**11 780 (25 960)**								
10,7 m (35 pi)			**9 780 (21 560)**	**9 780 (21 560)**	**8 480 (18 680)**	**8 480 (18 680)**	**7 540 (16 610)**	6 610 (14 570)				
9,1 m (30 pi)					**8 010 (17 660)**	**8 010 (17 660)**	**7 170 (15 810)**	6 350 (14 000)	**6 490 (14 310)**	4 750 (10 480)		
7,6 m (25 pi)					**8 170 (18 000)**	**8 170 (18 000)**	**7 160 (15 770)**	6 530 (14 390)	**6 300 (13 890)**	4 480 (9 870)		
6,1 m (20 pi)					**8 630 (19 020)**	**8 630 (19 020)**	**7 370 (16 250)**	6 550 (14 430)	**6 370 (14 040)**	4 580 (10 090)	5 390 (11 870)	3 520 (7 760)
4,6 m (15 pi)					**9 020 (19 890)**	**9 020 (19 890)**	**7 760 (17 110)**	6 390 (14 090)	**6 510 (14 350)**	4 550 (10 020)	5 370 (11 840)	3 510 (7 740)
3,1 m (10 pi)					**9 730 (21 440)**	9 150 (20 170)	**8 140 (17 930)**	6 170 (13 600)	**6 630 (14 610)**	4 510 (9 940)	5 300 (11 680)	3 440 (7 590)
1,5 m (5 pi)					**10 460 (23 060)**	8 530 (18 790)	**8 320 (18 340)**	5 910 (13 020)	**6 640 (14 630)**	4 410 (9 730)	5 210 (11 490)	3 360 (7 400)
Niveau du sol					**10 710 (23 600)**	8 050 (17 750)	**8 200 (18 080)**	5 720 (12 610)	**6 500 (14 330)**	4 270 (9 410)	**4 780 (10 540)**	3 280 (7 240)
–1,5 m (–5 pi)			**13 670 (30 120)**	11 860 (26 150)	**10 030 (22 110)**	7 700 (16 960)	**7 780 (17 140)**	5 570 (12 270)	**6 170 (13 600)**	4 180 (9 220)	**3 720 (8 190)**	3 270 (7 210)
–3,1 m (–10 pi)	**7 490 (16 510)**	**7 490 (16 510)**	**11 290 (24 880)**	**11 290 (24 880)**	**8 470 (18 670)**	**8 470 (18 670)**	**6 720 (14 810)**	5 540 (12 200)	**4 360 (9 620)**	4 140 (9 130)		
–4,6 m (–15 pi)			**7 520 (16 570)**	**7 520 (16 570)**	**5 800 (12 790)**	**5 800 (12 790)**	**3 980 (8 780)**	**3 980 (8 780)**				

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La machine diffère de l'illustration. Illustrations aux fins de mesure seulement. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'origine, certains textes et illustrations peuvent comporter des options ou des accessoires qui ne sont PAS nécessairement OFFERTS dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et les accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

JOHN DEERE

JohnDeere.com/forestry

POUR RÉUSSIR DANS LA FORÊT,

VOUS POUVEZ ATTENDRE QUE LES CONDITIONS IDÉALES SOIENT RÉUNIES.

Ou vous pouvez prendre tous les moyens pour créer vous-mêmes les conditions idéales. Machines productives. Technologie novatrice. Connaissances utiles. Assistance fiable.

Les obstacles sur la route du succès sont nombreux. John Deere vous aide à TOUS LES SURMONTER GRÂCE À ***OUTRUN***™.

DKDFSMGSFR imprimé aux É.-U. (21-05)