

# CHARGEUSE À GRIFFE 337E



JOHN DEERE



# PRÊTE À FONCTIONNER ET À PRENDRE LES COMMANDES.

Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, vous devez vous démarquer à la jetée. Grâce à son couple de pivotement et à sa puissance de levage puissants, à un système hydraulique simplifié, à une économie de fluide fiable, à une excellente visibilité et à des composants robustes, la chargeuse à griffe 337E de John Deere est conçue pour résister et prendre le contrôle des environnements d'exploitation forestière les plus rigoureux. Ce modèle éprouvé donne le ton dans la forêt, et dans sa catégorie, jour après jour.

## Fraîcheur et confort

Les fenêtres arrière et arrière gauche ont été remplacées par des tôles de déflexion thermique qui empêchent les rayons du soleil de brûler le cou et le dos de l'opérateur tout en rafraîchissant la cabine. Le système CVCA amélioré stabilise les températures intérieures de la cabine. L'option de radio prévue pour satellite peut être activée pour accroître les équipements de la cabine.

## La propreté avant tout

Le ventilateur efficace et les autres composants du système de refroidissement pivotent pour un nettoyage pratique. Une option de grille de débris à haut dégagement est offerte pour réduire la pénétration de déchets dans les refroidisseurs.

## Pinces hydrauliques

Le modèle 337E peut comprendre la pince à grumes John Deere de 122 cm (48 po) en option installée en usine et faite d'acier moulé durable. Sa largeur d'ouverture de 10 à 122 cm (de 4 à 48 po) permet d'accélérer l'ébranchage et le chargement de camions.

## Entretien simplifié

Un interrupteur situé à l'intérieur de la cabine permet d'activer la pompe à vide en option alimentée par une batterie, qui permet d'éviter les fuites d'huile des composants hydrauliques pendant l'entretien.

## Filtrez le tout

Un deuxième filtre à huile hydraulique double les intervalles de changement à 2 000 heures. Le filtre de fluide d'échappement diesel (FED) en ligne améliore la fiabilité et la facilité d'entretien du système.

## Système électrique simplifié

Les faisceaux de câblage du système électrique basé sur le contrôleur électronique ont été simplifiés afin de réduire le nombre de fusibles, de relais et de fils d'environ 30 % par rapport aux modèles précédents. Les codes de diagnostic par l'intermédiaire de l'affichage intégré par JDLink™ facilitent la détection des défaillances.

## Visibilité optimale

La fenêtre avant redessinée élimine la protection externe et améliore la visibilité tout en répondant aux exigences de protection de l'opérateur. Le capot du moteur offre une vue élargie derrière la machine.

## Dynamique des fluides

Les moteurs John Deere de catégorie finale 4 (CF4) de l'EPA conservent les performances maximales du moteur tout en réduisant la consommation de carburant diesel et de DEF. Le régime de fonctionnement a été optimisé pour améliorer l'économie de carburant de plus de cinq pour cent, en moyenne, sans perte de rendement de la machine.

## Dans le feu de l'action

Un circuit de pivotement dédié fournit la puissance continue nécessaire à un ébranchage et à un chargement productifs.





# VISIBILITÉ **AVANT ET** **ARRIÈRE AMÉLIORÉE**

PAR RAPPORT AUX MODÈLES PRÉCÉDENTS



CHARGEUSE À GRIFFE 337E

# FAITES TRAVAILLER LA TECHNOLOGIE DANS LES BOIS ET AU BUREAU.

Coordonnez vos activités ainsi que la productivité de votre équipe partout où votre travail vous emmène grâce à la foresterie de précision de John Deere et à nos solutions technologiques de base.

## CARACTÉRISTIQUES

### Intelligence centrale


Votre machine forestière John Deere arrive de l'usine équipée d'un ensemble puissant de technologies et de capacités déjà intégrées. Chacune joue un rôle important dans la gestion de l'état et de la performance de l'ensemble de votre parc d'équipement :

- **La connectivité JDLink™ et le Centre des opérations John Deere™** vous permettent de faire le suivi de votre équipement, de voir quelles machines sont utilisées ainsi que de savoir si elles sont utilisées correctement et à une productivité et une efficacité maximales.
- **La solution John Deere Connected Support™** tire parti d'outils de concessionnaires et d'usine conçus pour améliorer la productivité et le temps de disponibilité, tout en réduisant les coûts d'exploitation quotidiens.
- **La capacité de diagnostic et de programmation** à distance de John Deere Connected Support permet à votre concessionnaire de vous avertir de tout problème concernant votre machine, souvent avant que vous n'en preniez connaissance vous-même, et de trouver des solutions sans avoir à envoyer un technicien sur votre chantier.
- Notre approche double évoluée sur l'**état des machines** combine l'expertise des spécialistes en technologie de nos concessionnaires John Deere avec celle des spécialistes des données de notre centre de surveillance de l'état des machines (CSEM). Dans le cadre de l'utilisation de John Deere Connected Support, des renseignements sur des milliers de machines connectées circulent dans le CSEM, ce qui permet à ses spécialistes de repérer des tendances et de mettre en place de nouveaux protocoles améliorés d'entretien préventif et de réparation.

### Foresterie de Précision

Éliminez les incertitudes en matière de planification, de mise en œuvre et de surveillance de votre exploitation forestière. Les outils de notre système de planification et de surveillance de la production sont mis au point à partir des caractéristiques de base de la technologie de série sur chaque machine forestière John Deere pour obtenir un puissant éventail de possibilités :

- Le système de **Cartes TimberMatic™** est une solution logicielle intégrée innovante qui vous aide à repenser vos chantiers. Les affichages de production en temps réel, les itinéraires optimisés et les connexions sans fil partagées entre les machines facilitent votre exploitation forestière comme jamais et la font passer au niveau supérieur.
- **TimberManager™** est une solution Web pour ordinateurs, tablettes et téléphones cellulaires qui vous permet de suivre la progression du chantier. Combiné aux Cartes TimberMatic, ce logiciel offre une visibilité complète sur vos activités, des terrains récoltés à des machines spécifiques, afin de vous permettre de rationaliser la communication, d'analyser les tâches et d'augmenter la productivité :
  - La **télé-surveillance** permet de suivre l'état et les performances de votre parc de véhicules, où que vous vous trouviez.
  - Le **suivi précis de la progression** vous permet d'établir des objectifs que votre équipe doit atteindre tout au long de la journée.
  - L'**affichage de la production en temps réel** indique la progression, notamment du nombre d'arbres, de la zone récoltée et du tonnage estimé.
  - La **cartographie simplifiée** des données de la machine et le suivi des emplacements GPS montrent le nombre précis de troncs et de rondins.
  - Les **misés à jour en temps réel** vous permettent d'ajuster le cours ou d'éliminer les tâches au besoin pour maintenir un flux de travaux régulier.
  - L'**optimisation du parc** va au-delà de la gestion de la machine afin d'améliorer l'efficacité de votre entreprise.



## LES OUTILS DE FORESTERIE DE PRÉCISION DE JOHN DEERE

PERMETTENT LA PLANIFICATION ET LE SUIVI DE LA PRODUCTION


# 337E CHARGEUSE À GRIFFE 337E

<b>Moteur</b>	<b>337E</b>
Modèle et Fabricant	6068 HTJ57 PowerTech™ PVS de John Deere
Normes Relatives Aux Émissions Hors Route	Catégorie finale 4 de l'EPA/Phase V de l'UE
Cylindres	6
Soupapes par Cylindre	4
Cylindrée	6,8 L (415 po³)
Puissance Nominale Brute	129 kW (173 HP) à 2 000 tr/min
Augmentation Nette du Couple	21 %
Couple Maximal Net	750 N·m (553 lb-pi) à 1 500 tr/min
Aspiration	Turbocompresseur, postrefroidisseur air-air
Filtre à Air	Filtre de type sec avec élément de sécurité
<b>Refroidissement</b>	
Type de Ventilateur	Embrayage visqueux entraîné par le moteur et contrôlé par le module de commande du moteur (ECU)
<b>Système Hydraulique</b>	
<b>Pompe Principale</b>	Pompe tandem à cylindrée variable et à pistons axiaux, avec système de détection de charge
<b>Commandes</b>	Leviers du pilote, course courte, faible effort
Système de Remplissage	Pompe de remplissage électrique de 12 volts avec filtre de retour standard et pompe à vide en option
<b>Cylindres</b>	
Tiges en chrome poli traité à chaud, tiges de pivot en acier trempé (bagues remplaçables)	
<b>Flèche (1)</b>	
Alésage	180 mm (7,1 po)
Diamètre de Tige	95 mm (3,7 po)
<b>Bras (1)</b>	
Alésage	160 mm (6,3 po)
Diamètre de Tige	95 mm (3,7 po)
<b>Stabilisateurs (4)</b>	
Alésage	140 mm (5,5 po)
Diamètre de Tige	70 mm (2,8 po)
<b>Système Électrique</b>	
Tension	12 volts
Nombre de Batteries	2
Capacité des Batteries	
À -17,8 °C (0 °F)	950 ADF
À 0 °C (32 °F)	1 110 ADF
Capacité de l'Alternateur	200 A
Phares	Halogènes de série : 2 à l'avant/Halogènes en option : 2 à l'avant, 3 à l'arrière, 1 côté droit de la cabine, 1 côté gauche de la cabine/DEL en option : 4 à l'avant, 3 à l'arrière, 1 côté droit de la cabine, 1 côté gauche de la cabine
<b>Flèche</b>	
Flèche Articulée	9,10 m (29 pi 10 po)
<b>Mécanisme de Pivotement</b>	
Vitesse de Pivotement	10,0 tr/min
Entraînement	Engrenage planétaire à 2 étages avec moteur à pistons
Roulement	Engrenage trempé, graissable depuis la cabine
Couple de Pivotement	44 038 N·m (32 500 lb-pi)
<b>Facilité d'Entretien</b>	
Écrans latéraux à charnières pour le moteur; points de graissage locaux; connecteurs hydrauliques de joint anneau en « O »; vidanges d'huile hydraulique et remplacement du filtre au niveau du sol; pompe de remplissage électrique pour l'huile hydraulique; pompe à vide en option	
<b>Intervalles de Vidange des Fluides</b>	
Huile Moteur	500 heures
Huile Hydraulique	2 000 heures
Liquide de Refroidissement du Moteur	6 000 heures
Huile de boîte de vitesses à pivotement et à entraînement de pompe (chacun)	1 000 heures
<b>Capacités de Remplissage</b>	
Réservoir de Carburant	340 L (90,0 gal)
Réservoir du Fluide d'Échappement Diesel (FED)	20 L (5,0 gal)
Système de Refroidissement	28 L (7,5 gal)
Carter du Moteur	20 L (5,3 gal)
Réservoir Hydraulique	151 L (40,0 gal)
Boîte de Vitesses à Pivotement	5,3 L (1,4 gal)
Boîtier du Pignon d'Entraînement à Pompe	5 L (1,4 gal)
<b>Poids en Ordre de Marche (sans accessoire)</b>	
Avec Équipement de Série, Réservoir de Carburant à Moitié Plein, Tous les Fluides, Opérateur de 80 kg (175 lb) Opérateur et Pince	13 871 kg (30 580 lb)

Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'ordre général, certains textes et illustrations peuvent contenir des options ou des accessoires qui NE sont PAS nécessairement offerts dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.

Dimensions de la Machine		337E			
A	Déport Arrière	395 mm (15,5 po)	F	Largeur de Transport	2 606 mm (8 pi 7 po)
B	Hauteur de la Machine	4 112 mm (13 pi 6 po)	G	Stabilisateur Réparti au Niveau du Sol	5 309 mm (17 pi 5 po)
C	Portée Maximale du Stabilisateur Au-dessous du Niveau du Sol	257 mm (10 po)	H	Longueur Hors tout du Cadre Inférieur	3 810 mm (12 pi 6 po)
D	Hauteur de la Remorque	972 mm (3 pi 2 po)	I	Longueur du Coussin Stabilisateur	533 mm (21 po)
E	Largeur Maximale de la Remorque	883 mm (35 po)	J	Portée de la Flèche	9 144 mm (30 pi 0 po)
			K	Largeur du Coussin Stabilisateur	889 mm (35 po)

### Chargeuse à Griffes 337E

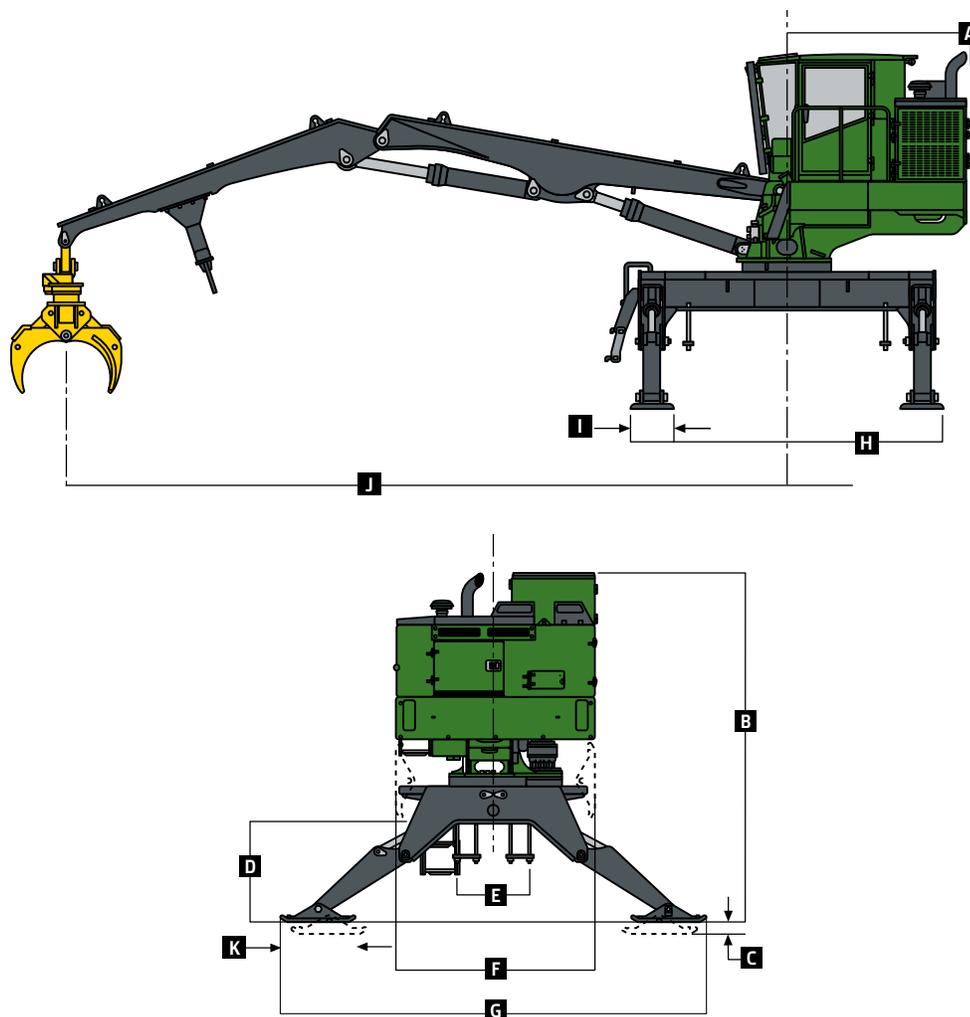

### Capacité de Levage – 337E (sans talon, broche dénudée)

Hauteur du Point de Chargement	Portée – Distance Horizontale Mesurée à Partir de la Ligne Centrale de Pivotement				Poids Maximal à Distance Maximale
	3,1 m (10 pi)	4,6 m (15 pi)	6,1 m (20 pi)	7,6 m (25 pi)	
6,1 m (20 pi)		4 770 kg (10 516 lb)	4 380 kg (9 656 lb)	4 030 kg (8 885 lb)	1 930 kg (4 255 lb) à 8,5 m (28 pi)
4,6 m (15 pi)		5 330 kg (11 751 lb)	4 720 kg (10 406 lb)	4 140 kg (9 127 lb)	2 050 kg (4 519 lb) à 8,9 m (29,3 pi)
3,1 m (10 pi)	8 980 kg (19 798 lb)	6 610 kg (14 573 lb)	5 160 kg (11 376 lb)	4 290 kg (9 458 lb)	1 895 kg (4 178 lb) à 9,2 m (30 pi)
1,5 m (5 pi)	4 070 kg (8 973 lb)	7 430 kg (16 380 lb)	5 500 kg (12 125 lb)	4 360 kg (9 612 lb)	1 563 kg (3 446 lb) à 9,1 m (29,9 pi)
<b>Pince à Grumes</b>	<b>4048</b>				
Ouverture Maximum	1 219 mm (48 po)				
Ouverture Minimale	102 mm (4 po)				

Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'ordre général, certains textes et illustrations peuvent contenir des options ou des accessoires qui NE sont PAS nécessairement offerts dans toutes les régions. De plus, dans certains pays, il peut être nécessaire de modifier les produits et accessoires ou d'en ajouter pour assurer la conformité avec les réglementations locales en vigueur.



Communiquez avec nous pour en savoir plus.

[JohnDeere.com/Knuckleboom](http://JohnDeere.com/Knuckleboom)  
[JohnDeere.ca/Knuckleboom](http://JohnDeere.ca/Knuckleboom)



MKBL337UCF (24-02)



**JOHN DEERE**